

**BOIS
CROISEE 1900**



Date : _____
 Réf. Client : _____
 Suite de chantier - Réf. : _____
 Métreur / CÔ : _____
 Fiche n° : _____ / _____

Repère : _____
 Quantité : _____

CR1900 V.01-2023

GAMME CROISEE 1900 68mm

- Crémone bouton olive
- Espagnolette (incompatible avec seuil alu PMR)
- Crémone fournie par le client

PROFILS

- Ext. Int.
- Pente 15° Std Std
- Pente 38°
- Doucine
- Carré

ESSENCE

- Eucalyptus G.
- Red Grandis
- Chêne
- Pin

FINITION

- Blanc (9016)
 - Finition Chêne
 - Finition Noyer
- Ral : _____

Bicolore : _____
 Int : _____
 Ext : _____

- Saturateur : Brun Gris Café latté Chêne, Euca.

Traitement seul : Incolore Brun Blanc

JET D'EAU

- Standard
 - Doucine
- Fenêtre uniquement

VITRAGE

- Ext. Interc. Int. Interc. Int.
- Altitude : _____ (m)
- Décor : _____ Std
- Test à la fumée

- Intercalaire : Warmedge noir Swisspacer V

PETIT BOIS

- Integré au vitrage : 26/8 10/8 9/5
- Couleur : _____
- Massif (60mm)
 - Collé (34mm)
 - Collé (34) + fictif


SOUBASSEMENT

- Panneaux
 - Traverses
- Ht : _____
-


TYPE DE MISE EN ŒUVRE



DIMENSIONS (mm)

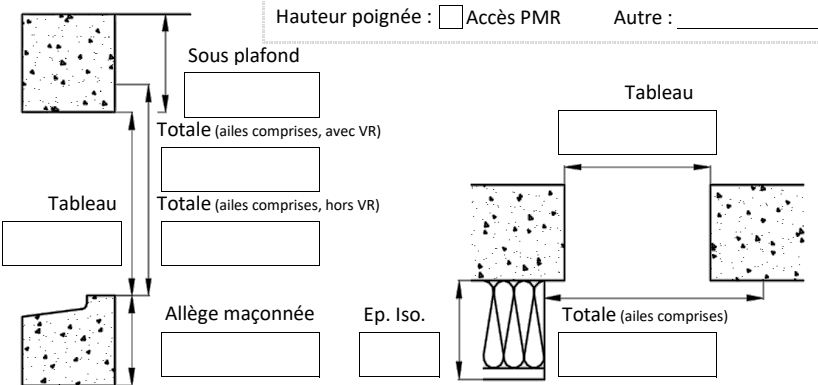

SCHEMA - VUE INTERIEURE

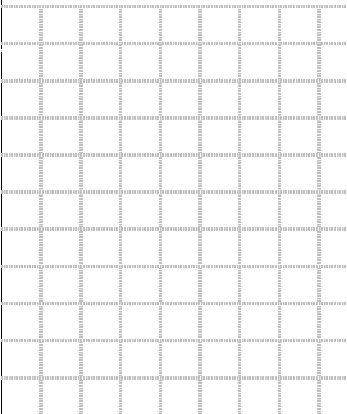

CREMONE / ESPAGNOLETTE

- Couleur : A peindre (Std) Laiton vieilli Laiton poli Blanc F.C.P. Noir

PAUMELLES

- Bout rond à peindre (Std)
- Turlupets F.C.P. Turlupets Laiton vieilli
- Turlupets Blanc Turlupets Laiton poli
- Turlupets Noir

TYPE D'OUVERTURE

- Fenêtre
- Porte fenêtre sans serrure
- Soufflet Poignée
- Soufflet Ferme imp.
- Faux ouvrant
- Vitrage en dormant

GRILLE DE VENTILATION

- Sur ouvrant Sur dormant Sur V.R.
- | m³ | Auto. | Hygro. | Acoust. |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 15 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Blanc (9016) Gris (7035)
 Noir (9005) Marron (8017)
- Fraisage seul : 2x172x12 1x250x12

SECTIONS DORMANT

- Dormant élargi à partir de 72mm. Si > 140 mm, élargisseurs rapportés
- | | X | Y | Ht | Bas | G | D |
|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sans aile | 0 | 0 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Aile de | 10 | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Aile de | 15 | 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Autre (X max = 15mm) | _____ | _____ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
- Bavette Alu 80x80

SEUIL

- Seuil Bois : Sans nez
- 36x26 36x36 60x36
 - 55x67 88x36
- Autre : _____ Sans rejingot
- Seuil Alu PMR : 70 mm 110 mm

COUVRE-JOINT

- Ht/Bas/G/D
- Ht/G/D
- 50 x 8 : Ext. Int.
-

COMMENTAIRES - DIVERS

BLOC VOLET ROULANT

- SPPF : Treuil Sangle Filaire IO RS100 Solaire
- BUBEN : MI HY MH IRX
- Man. : Gauche Droite Inverseur
- Trappe : Int. Sous-face ext.
- Pose : Applique Tunnel 1/2 linteau
- Option face extérieure ALU Coloris : _____
- Caisson : Plaxé Teinté masse
- Tablier : PVC ALU
- Coulisses : PVC ALU
- Réno : Aile de 10 Aile de 20


TAPEES (ep. iso. < 170 mm)

- Doublage int. Droite
 - Doublage int. Biaise
 - Doublage ext. Droite
 - Tapée Persienne
 - Tapée Volet Roulant
- Entre tapées : _____ mm
- Ep. isolation totale : _____ mm

TABLETTE (en fourniture)

- Section (HxL) : _____ x _____
- Droite 3 côtés
- Rainure : Sans Avec

APPUI TABLETTE



Feuilluré :

