

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval

Croisée 1900 - Menuiseries bois

Mouton et gueule de loup



La gamme Croisée 1900

Le charme du style d'autrefois, associé aux dernières innovations technologiques fait de notre gamme Croisée 1900 un produit alliant esthétique et performances. Cette menuiserie mouton et gueule de loup s'adapte parfaitement à la rénovation comme à la construction d'immeubles et de maisons de caractère.

La gamme bois CROISEE 1900 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme Croisée 1900 :

- Dormant de 92 mm et ouvrant de 68 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- 3 barrières d'étanchéité sur battement central
- Crémone véritable
- Paumelles entaillées
- Releveur de vantail de série
- Vitrage de 28 mm à 36 mm
- 3 designs de profils au choix
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

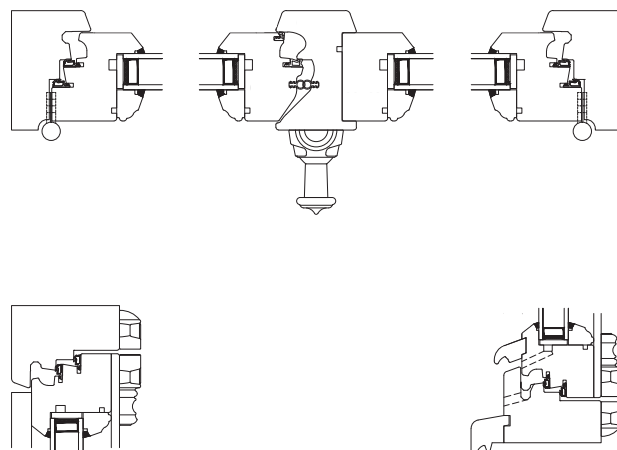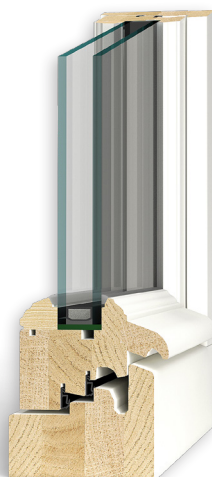

Performances	Vitrage¹⁾		
	Double vitrage		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ug W/(m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire du vitrage) 61 % • Tlg (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,3 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 37 % 		
	Vitrage¹⁾		
	Triple vitrage		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ug W/(m²K) 0,7 • Sg (facteur solaire du vitrage) 53 % • Tlg (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,1 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 33 % 		
	Classement AEV²⁾		
	Air A*4	Eau E*7A	Vent V*C3

Standard

Notre Standard

- Crémone véritable bouton olive
- Paumelles entaillées
- Double vitrage de 28 mm, Warm Edge


Vos Options

- Espagnolette à fléau
- Paumelles turlupets, couleur au choix
- Adaptation de volets roulants, tapées persiennes ou tapées d'isolation
- Petits bois collés et massifs
- Jet d'eau doucine et appui arrondi
- Vitrage altitude équilibrage et/ou valve

Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✘
Profil	Pente	●
	Doucine	●
	Pente mastic 38°	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Épaisseur	de 28 mm à 36 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	PF avec serrure	●
	PF seuil alu PMR	●

Essences disponibles



« Je soutiens mon environnement :
je choisis la fenêtre bois ! »

Partenaire de la gestion durable de la forêt
pefc-france.org

Légende:
 1) Valeur Uw déterminée selon la norme NF EN ISO 100077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin H = 1480 mm x L = 1230 mm.
 2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries deux vantaux testées L = 1480 mm x H = 2190 mm
 Document et photos non contractuels.