

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



hilzinger

THERMOSOLAR GÉNÉO - Système PVC

Fenêtre PVC



La gamme THERMOSOLAR GÉNÉO


"Thermo" est synonyme d'une excellente isolation thermique, "Solar" d'un gain d'énergie solaire élevé obtenu grâce au vitrage de la fenêtre et "Généo" d'une surface unique sur le marché et d'un noyau de profilé en matériau high-tech, le RAU-FIPRO. Le RAU-FIPRO apporte une excellente stabilité jusque dans les angles ainsi qu'une résistance à l'arrachement extrêmement élevée dans la fixation des ferrures.

Grâce au matériau RAU-FIPRO, il est possible d'éviter l'utilisation d'une armature en acier traditionnelle, ce qui a un effet positif sur la valeur U_w du profilé ($U_w = 0,82 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Le profilé avec ses trois joints d'étanchéité circulaires en combinaison avec la quincaillerie ProTECT TITAN, assure en outre une excellente étanchéité. Le bruit et les courants d'air sont réduits au maximum.

La qualité d'isolation de la fenêtre, associée au gain d'énergie élevé obtenu par le vitrage, font de la THERMOSOLAR GÉNÉO une fenêtre exceptionnelle. THERMOSOLAR GÉNÉO gagne donc plus d'énergie qu'elle n'en perd.

La gamme THERMOSOLAR GÉNÉO répond parfaitement à toutes les normes européennes les plus strictes.

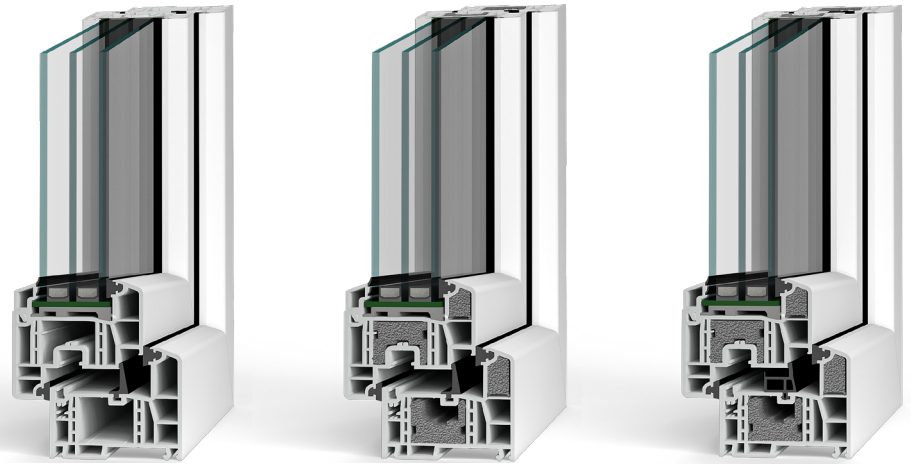

THERMOSOLAR GÉNÉO

THERMOSOLAR GÉNÉO +

THERMOSOLAR GÉNÉO PHZ

Performances THERMOSOLAR GÉNÉO	Vitrage¹⁾		Standard	Notre Standard
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> • Profilé PVC 86 mm • Quatre joints d'étanchéité (avec joint central) • Structure renforcée en fibre de verre • Gâche basse retardatrice d'effraction • Dispositif anti-fausse manœuvre • Oscillant-battant de série • Verrou confort
			Options	Vos Options
	Triple vitrage			<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vitrage retardataire d'effraction <input type="checkbox"/> Vitrage de sécurité (triple vitrage, 44/2, 44/4, SP10) <input type="checkbox"/> Vitrage acoustique <input type="checkbox"/> Anti-percement du boîtier crémone <input type="checkbox"/> Poignée de sécurité Secustik <input type="checkbox"/> Poignée de fenêtre à clé <input type="checkbox"/> Seuil Alu répondant à la norme PMR <input type="checkbox"/> Généo + <input type="checkbox"/> Généo PHZ
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g ($\text{W/m}^2\text{K}$) 1,1 • S_g (facteur solaire) 63 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 78 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w ($\text{W/m}^2\text{K}$) 1,2 • S_w 40 % 			
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g ($\text{W/m}^2\text{K}$) 0,6 • S_g (facteur solaire) 50 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 71 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w ($\text{W/m}^2\text{K}$) 0,82 • S_w 36 % 			
	<p>Plus d'informations sur www.hilzinger.fr</p>			

Ouvrant	Visible	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 52 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	1 vantail	●
	2 vantaux	●
	3 vantaux	●
	Dormant fixe vitré	●
	Coulissant à translation	●
	Soufflet de cave	●
Ferrage	Paliers	●

Décor Standards



1F : décor 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur)
2F : décor 2 faces

