

Fiche produit

Coulissant translation PSK PVC Hilzinger Master&Tendance - Zenit 76




hilzinger 

GROUPE hilzinger - fenêtres et portes
www.hilzinger.fr


Master & Tendance 70 mm

Zenit 76 mm

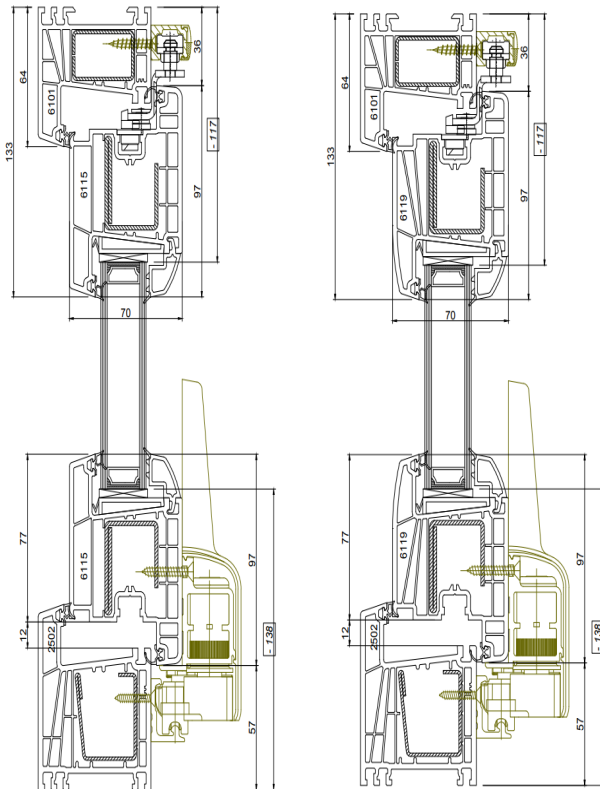

Gamme MASTER


Gamme TENDANCE

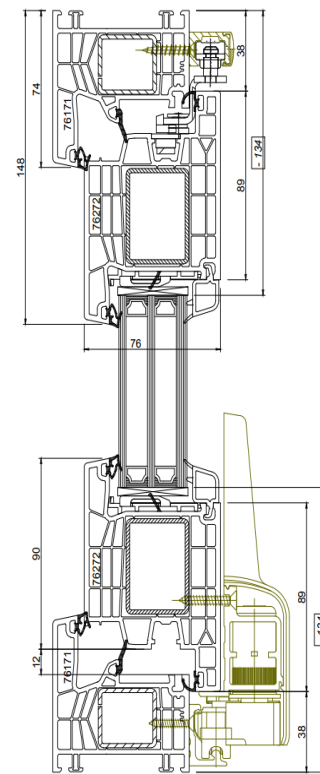

Master



Blanc
Profilé blanc
Proche RAL 9016



Gris argent
Rénolit n°7155-05-167
Proche RAL 7001



Anthracite mat
Skai F43-660-03
Proche RAL 7016


Tendance



Blanc
Profilé blanc
Proche RAL 9016



Crème teinté
Teinté dans la masse
Proche RAL 9001



Gris teinté
Teinté dans la masse
Proche RAL 7047



Anthracite veiné
Rénolit n°7016-05-167
Proche RAL 7016



Chêne Irlandais
Rénolit n°3211-005-148



Chêne doré
Rénolit n°2178-001-167




Noyer
Rénolit n°2178-007-167




Acajou
Rénolit n°2064-021-167



Bleu acier
Rénolit n°5150-05
Proche RAL 5011



Vert mousse
Rénolit n°6005-05-167
Proche RAL 6005



Rouge foncé
Rénolit n°3081-05
Proche RAL 3011

Zenit

Décors standards



Blanc
Profilé blanc
Proche RAL 9016




Gris argent
Rénolit n°7155-05-167
Proche RAL 7001



Noyer
Rénolit n°2178-007-167




Chêne Irlandais
Rénolit n°3211-005-148



Chêne doré
Rénolit n°2178-001-167

Décors spéciaux



Gris basalte mat
Skai F436-6048
Proche RAL 7012



Anthracite mat
Skai F436-6003
Proche RAL 7016




Brun noir mat
Skai F43-660-10
Proche RAL 8022

1 > décors 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur) - 2 > décors 1 face (blanc extérieur - coloris intérieur)


1/2 > décors 1 ou 2 faces

Master & Tendance

Épaisseur du profil 70 mm

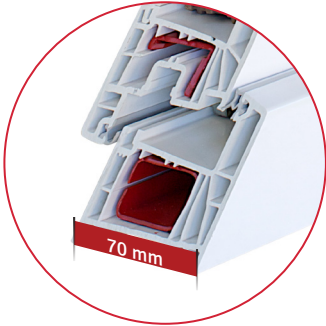

5 chambres d'isolation

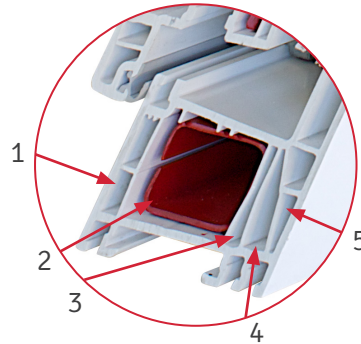


2 joints d'étanchéité




Zenit


Épaisseur du profil 76 mm

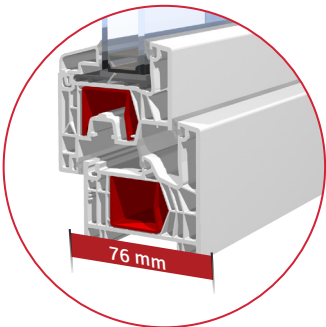

6 chambres d'isolation

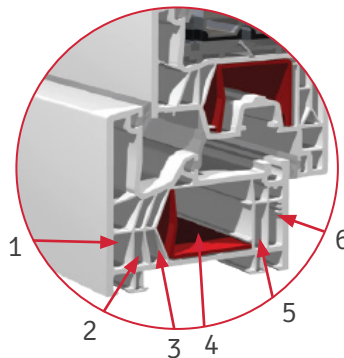


3 joints d'étanchéité (avec joint central)

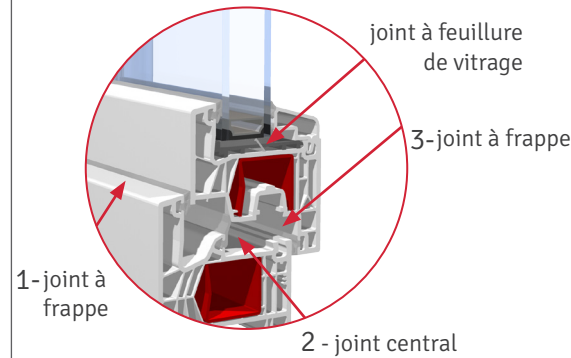


Général

Remplissage Argon

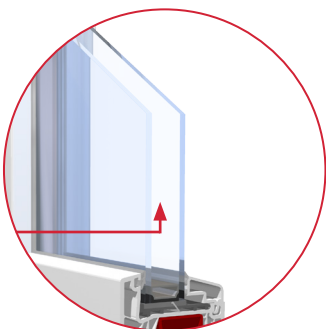

Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V




Galets champignon de compression




Sécurité

Master & Tendance : renfort **en acier**

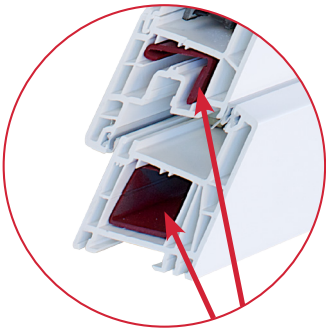

Zenit : renfort **en acier**

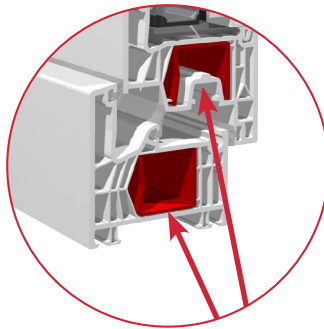

Gâche de sécurité



Ferrage automatique Titan IP
capacité : 200 kg



Options :


Vitrage retardataire d'effraction

Poignée de fenêtre à clé

Anti-perçement du boîtier crémone

Poignées


Dirigeant inox

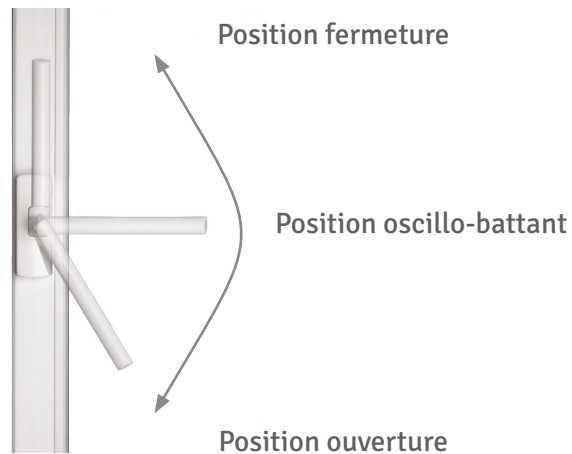


Gamme disponible

Coulissant translation PSK PVC Hilzinger

1 partie fixe - 1 partie ouvrante



2 parties fixes - 2 parties ouvrantes

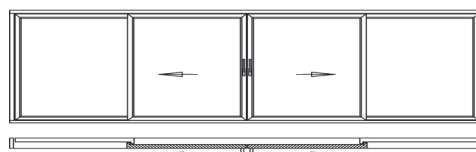

Davantage de possibilité d'ouvertures disponibles. Voir avec votre conseiller.

Performances

	Ug (W/m ² K)	Sg (facteur solaire)	Remplissage	Intercalaire	Uw (W/m ² K)	
					Master/Tendance	Zenit 76
	1,1 4/20/4	0,63	Argon	Warmedge	1,27	1,19
				Swiss Spacer	1,24	1,18
	0,7 4/12/4/12/4	0,50	Argon	Warmedge	0,96	0,87
				Swiss Spacer	0,93	0,86
	0,6 4/14/4/14/4	0,50	Argon	Warmedge	0,88	0,80
				Swiss Spacer	0,86	0,78
	0,5 4/16/4/16/4	0,50	Argon	Warmedge	0,80	0,72
				Swiss Spacer	0,78	0,70


> Un grand choix de système de volet roulant



Monobloc
Thermobloc
Adapté à la construction neuve.



Coffre tunnel
Briqu'Elite / Bloc'Elite
Adapté à la construction neuve.




Demi-linteau
Adapté à la construction neuve.



Traditionnel
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



A crépir
Système PTR
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



A crépir
Système PTS
Adapté à la construction neuve comme à la rénovation.



En applique
Système R
Adapté à la rénovation.



En applique
Système RS
Adapté à la rénovation.



En applique
Système VA
Adapté à la rénovation.

Le choix de la lame



Lames en ALU Lames en PVC


Couleurs de lames




Autres coloris disponibles. Plus de précisions auprès de votre commercial.

Manœuvres

Manœuvre manuelle par sangle



Manœuvre manuelle par manivelle/treuil



Commande filaire murale - Smoove



Commande sans fil radio - Telis





Notre partenaire :

