


## SYSTÈME CONSTRUCTIF

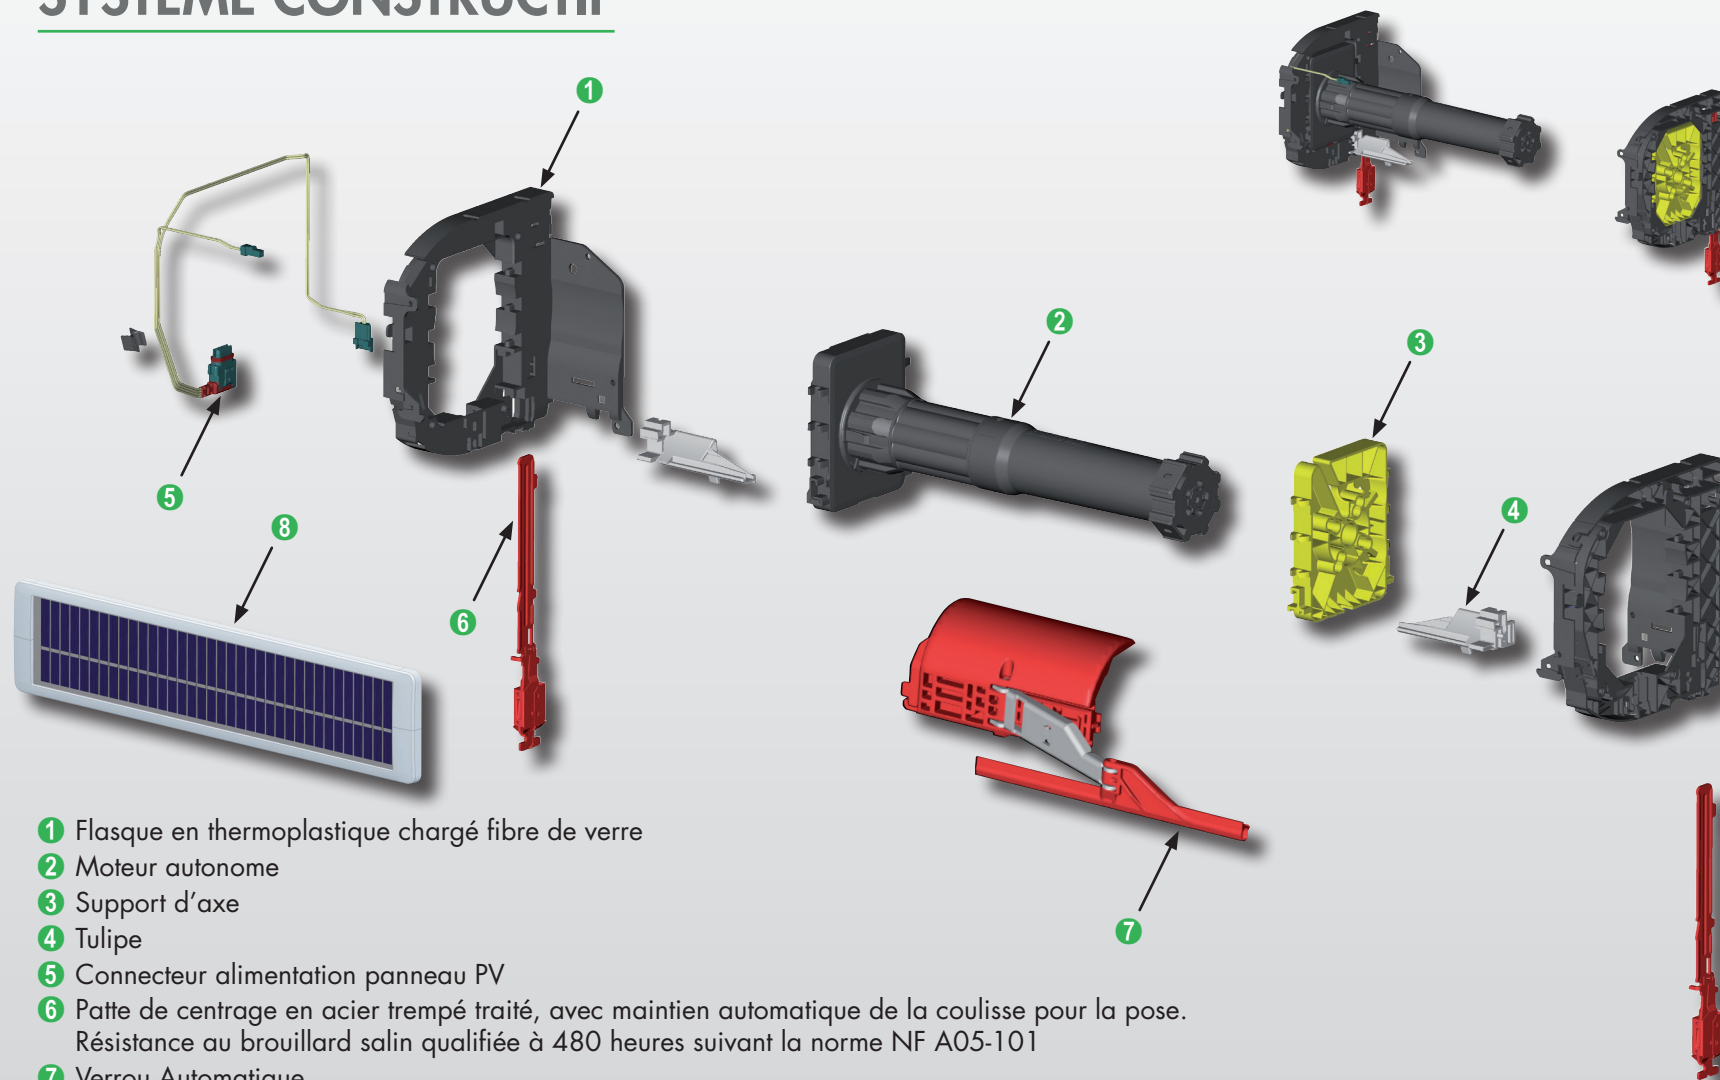

- 1 Flasque en thermoplastique chargé fibre de verre
- 2 Moteur autonome
- 3 Support d'axe
- 4 Tulipe
- 5 Connecteur alimentation panneau PV
- 6 Patte de centrage en acier trempé traité, avec maintien automatique de la coulisse pour la pose.  
Résistance au brouillard salin qualifiée à 480 heures suivant la norme NF A05-101
- 7 Verrou Automatique
- 8 Panneau PV ou PV déporté en option (longueur câble 3000 mm)