

hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.




Couval **SECURA 80** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement

La gamme SECURA 80

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée Menuiseries 21, la gamme bois SECURA 80 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

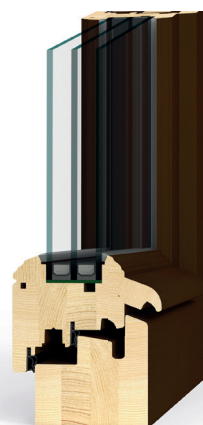





SECURA 80 mm TRADI



SECURA 80 mm EURO

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 80 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

Performances	Vitrage¹⁾		
	Triple vitrage		
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,5 • S_g (facteur solaire) 53 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 0,84 • S_w (facteur solaire de la menuiserie) 35 % 		
	Classement AEV²⁾		
	Air A*4	Eau E*8A	Vent V*C3
	 Plus d'informations sur www.hilzinger.fr		
Options	Standard	<p>Notre Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Triple vitrage de 48 mm, Warm Edge <p>Vos Options</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Poignée centrée et jet d'eau filant <input type="radio"/> 3ème joint "pare-tempête" vertical <input type="radio"/> Porte fenêtre avec serrure (OB et OF) <input type="radio"/> Seuil alu (PMR) <input type="radio"/> Contacteur d'alarme, domotique <input type="radio"/> Limiteur d'ouverture <input type="radio"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="radio"/> Petits bois collés ou massifs <input type="radio"/> Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi <input type="radio"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="radio"/> Vitrage altitude équilibrage ou valve 	

		Tradi	Euro
Essence	Pin	●	●
	Autres essences	✗	✗
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	✗
	Pente mastic 38°	●	✗
	Nombre de joints d'étanchéité	2 3ème joint en option	
Vitrage	Épaisseur	de 40 mm à 48 mm	
	Double	✗	✗
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
	Décor	●	●
Type	Poignée centrée sans serrure	●	●
	PF avec serrure	●	●
	PF seuil alu PMR	●	●
Ferrage	Paliers	●	●
	Invisible	●	●

Essence disponible

