




# Couval **SECURA 92** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement


## La gamme SECURA 92

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée Menuiseries 21, la gamme bois SECURA 92 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

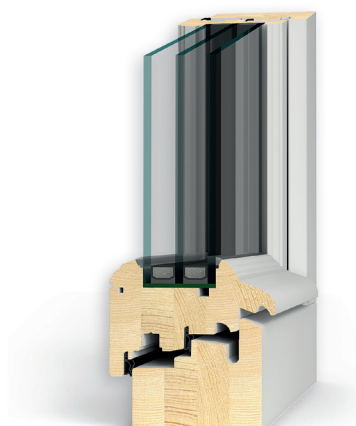







SECURA 92 mm TRADI

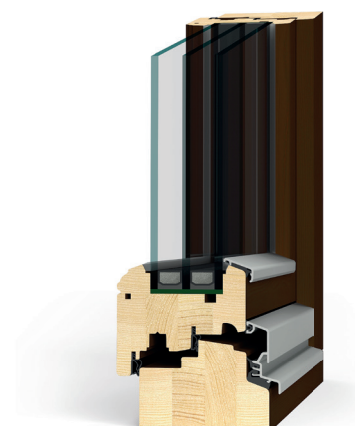

SECURA 92 mm EURO

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 92 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et 1 joint "pare-tempête" vertical
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

<b>Performances</b>	<b>Vitrage<sup>1)</sup></b>		<b>Standard</b>	<b>Notre Standard</b>
	Triple vitrage			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée Secustik anti-rotation</li> <li>• Verrou bi-directionnel sur semi-fixe</li> <li>• Triple vitrage de 52 mm, Warm Edge</li> <li>• 1 joint "pare-tempête" vertical</li> </ul>
<b>Options</b>	<b>Classement AEV<sup>2)</sup></b>		<b>Options</b>	<b>Vos Options</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>K) 0,5</li> <li>• S<sub>g</sub> (facteur solaire) 53 %</li> <li>• T<sub>lg</sub> (transmission lumineuse) 73 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m<sup>2</sup>K) 0,79</li> <li>• Sw (facteur solaire de la menuiserie) 35 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Poignée centrée et jet d'eau filant</li> <li><input type="radio"/> Porte fenêtre avec serrure (OB et OF)</li> <li><input type="radio"/> Seuil alu (PMR)</li> <li><input type="radio"/> Contacteur d'alarme, domotique</li> <li><input type="radio"/> Limiteur d'ouverture</li> <li><input type="radio"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre</li> <li><input type="radio"/> Petits bois collés ou massifs</li> <li><input type="radio"/> Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi</li> <li><input type="radio"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor</li> <li><input type="radio"/> Vitrage altitude équilibrage ou valve</li> </ul>		
				
	Air A*4	Eau E*8A		
				
				Vent V*C3
	 Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>			

		Tradi	Euro
Essence	Pin	●	●
	Autres essences	✗	✗
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	✗
	Pente mastic 38°	●	✗
	Nombre de joints d'étanchéité	3	
Vitrage	Epaisseur	de 52mm à 60mm	
	Double	✗	✗
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
Type	Décor	●	●
	Poignée centrée sans serrure	●	●
	PF avec serrure	●	●
Ferrage	PF seuil alu PMR	●	●
	Paliers	●	●
	Invisible	●	●

Essence disponible

