



Couval

UNI 8 - Menuiseries bois-aluminium Contemporaines mixtes


La gamme UNI 8

La douceur du bois associée à la pérennité de l'aluminium. Nos menuiseries mixtes bois-aluminium s'inscrivent par leurs conceptions, leurs esthétismes et leurs qualités isolantes, au cœur des tendances actuelles. Notre gamme réduit considérablement l'intervention d'entretien et maximise les performances techniques.

Labélisée Menuiseries 21, la gamme bois-aluminium UNI 8 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme UNI 8 :

- Intégration de doubles ou triples vitrages allant de 28 mm à 48 mm d'épaisseur
- Menuiserie à frappe de 85 mm
- Système de triples joints d'étanchéité périphériques : 2 sur ouvrant et 1 sur dormant
- Système de liaison entre l'aluminium et le bois, permettant une libre dilatation des matières
- Assemblage soudé de nos cadres ouvrants et dormants : supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage extérieur (sous réserve de coloris et dimensions)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- 3 designs de profils intérieurs au choix

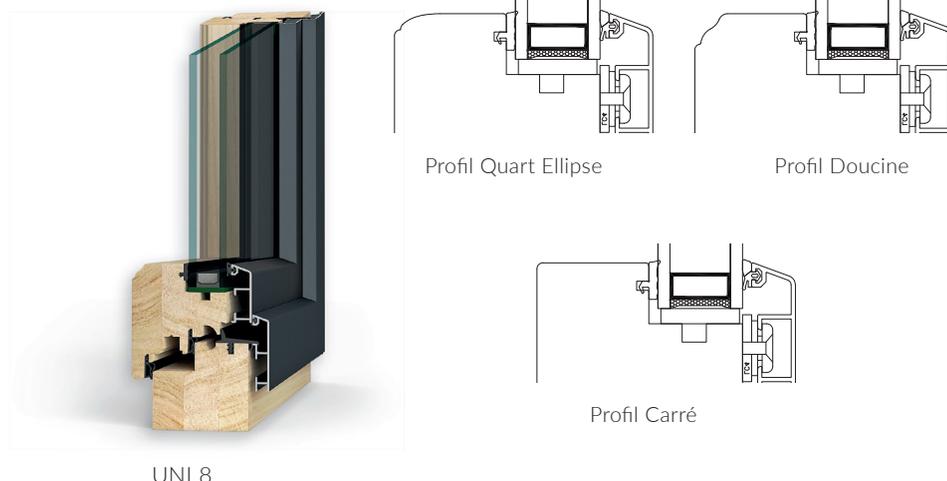

Performances	Vitrage¹⁾		Standard	Notre Standard
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> • Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Double vitrage de 28 mm, Warm Edge
	<ul style="list-style-type: none"> • Ug (W/m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire) 61 % • Tlg (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,3 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 37 % 			Vos Options
	Triple vitrage		Options	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Porte fenêtre avec serrure (OB et OF) <input type="checkbox"/> Seuil alu (PMR) <input type="checkbox"/> Contacteur d'alarme, domotique <input type="checkbox"/> Limiteur d'ouverture <input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs <input type="checkbox"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="checkbox"/> Vitrage altitude équilibrage ou valve
	<ul style="list-style-type: none"> • Ug (W/m²K) 0,5 • Sg (facteur solaire) 53 % • Tlg (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,0 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 34 % 			
	Classement AEV²⁾	 Air A*4 Eau E*9A Vent V*C3		
				<p>Plus d'informations sur www.hilzinger.fr</p>

Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 48 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●

Essences disponibles



« Je soutiens mon environnement : je choisis la fenêtre bois ! »

fenêtres bois 21
Les fenêtres à la mesure de vos exigences