

**hilzinger**®

*Fabricant de Fenêtres et Portes.*



# Couval

## **UNI 9** - Menuiseries bois-aluminium

### Contemporaines mixtes

## La gamme UNI 9

La douceur du bois associée à la pérennité de l'aluminium. Nos menuiseries mixtes bois-aluminium s'inscrivent par leurs conceptions, leurs esthétismes et leurs qualités isolantes, au cœur des tendances actuelles. Notre gamme réduit considérablement l'intervention d'entretien et maximise les performances techniques.

Avec notre gamme UNI 9 plus de compromis ! Ne choisissez plus entre confort thermique, acoustique ou sécurité, nous intégrons des compositions de vitrage jusqu'à 60 mm.


Labélisée Menuiseries 21, la gamme bois-aluminium UNI 9 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, certifiée PEFC, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme UNI 9 :

- Intégration de triples vitrages allant de 48 mm à 60 mm d'épaisseur
- Menuiserie à frappe de 97 mm
- Système de triples joints d'étanchéité périphériques : 2 sur ouvrant et 1 sur dormant
- Système de liaison entre l'aluminium et le bois, permettant une libre dilatation des matières
- Assemblage soudé de nos cadres ouvrants et dormants : supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage extérieur (sous réserve de coloris et dimensions)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction




UNI 9

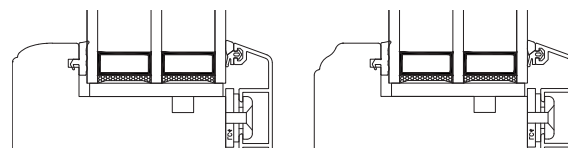






Profil Quart Ellipse

Profil Doucine



Profil Carré

Performances	<b>Vitrage<sup>1)</sup></b> Triple vitrage  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ug (W/m²K) 0,5</li> <li>• Sg (facteur solaire) 53 %</li> <li>• Tlg (transmission lumineuse) 73 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m²K) 0,88</li> <li>• Sw (facteur solaire de la menuiserie) 34 %</li> </ul>	Standard	<b>Notre Standard</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée Secustik anti-rotation</li> <li>• Verrou bi-directionnel sur semi-fixe</li> <li>• Triple vitrage de 48 mm, Warm Edge</li> </ul>
	<b>Classement AEV<sup>2)</sup></b>  Air A*4  Eau E*9A  Vent V*C3   Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>		Options

Essence disponible



Essence	Pin	●
	Autres essences	✘
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 48 mm à 60 mm
	Double	✘
	Triple	●
	Altitude	●



« Je soutiens mon environnement : je choisis la fenêtre bois ! »

