


## COULISSES - IMPLANTATIONS

Enroulement : intérieur	extérieur			
	Implantation : N° 1	N° 2	N° 3	N° 4
Fixation :				
<b>MANÈVRES MOTORISÉS</b>				
Coulisses :				
Tablier :	DP368		OR	
Implantation :	1, 2, 3, 4		3, 4	
Coulisse :	MA-MS		MS	

## PANNEAU PV

Panneau PV sur caisson ou en déporté en moteur SO autonome

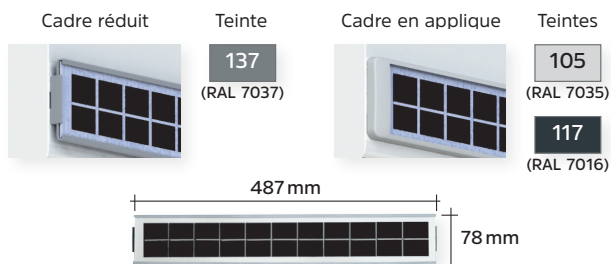

## PRISES DE COTES



Voir fiche "Prises de cotes"

## MANÈVRES

- **R** : radio secteur, protocole Bubendorff avec émetteur
- **SO** : radio autonome, protocole Bubendorff, avec émetteur  
**Attention** : voir fiche "Règles de mises en œuvre" du capteur solaire et respecter impérativement toutes les conditions
- **HY** : hybrid radio, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 2 fils, longueur utile : 2,50 m
- **MH** : hybrid radio et filaire, protocole Bubendorff, avec émetteur, câble 4 fils, longueur utile : 2,50 m, livré sans inverseur
- **MI** : filaire secteur, livré avec un inverseur Hager
- **RSS** : radio secteur RS100, protocole IO, livré sans émetteur
- **RHS** : radio secteur RS100, protocole IO, commande radio et filaire, livré sans émetteur et sans inverseur
- **IRX** : X3D (Delta Dore), livré avec émetteur Tyxia 2330

## DIMENSIONS

LA = Largeur dos de coulisses, HB = Hauteur caisson compris

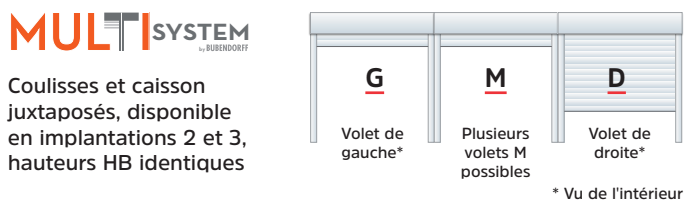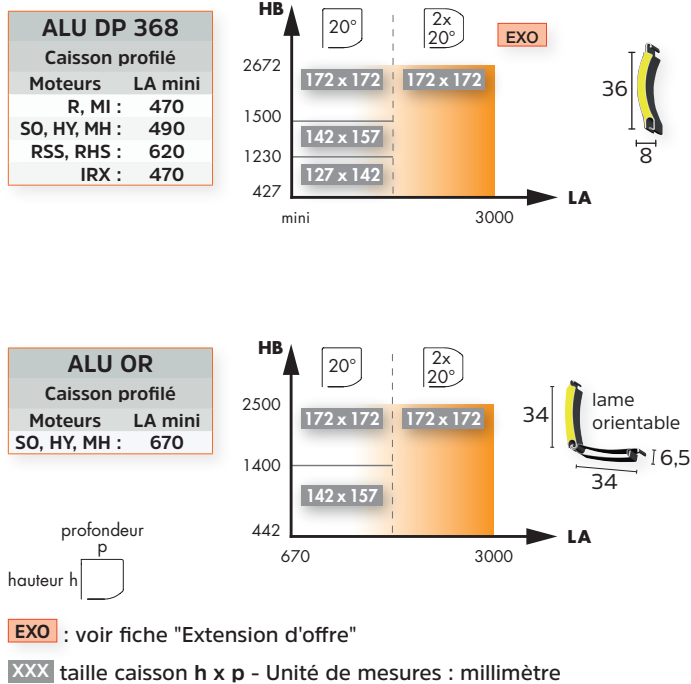

## OPTIONS

- Options moteurs radio SO, R, HY, MH**
- **E3S** : émetteur supplémentaire, commande groupée, maxi 4 par commande
  - **H4C** : horloge 4 canaux, commande groupée et programmation horaire
  - **DIA** : module iDiamant with Netatmo (Legrand), boîtier pour pilotage des volets via smartphone
  - **SMU** : support mural émetteur 3 boutons
- Option caisson**
- **UC** : uniformisation des tailles caisson (142, 172 ou 222)
- Options diverses**
- **P05** : pack SAV A (durée 5 ans)
  - **P07** : pack SAV B (durée 7 ans)
  - **P10** : pack SAV C (durée 10 ans)
  - **TEI** : teintes nuancier élargi, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
  - **TSI** : teintes nuancier spécifique, encadrement aluminium (caisson, coulisses et lame finale)
  - **MPV** : panneau PV déporté cadre réduit teinte 137 (RAL 7037) ou cadre en applique teinte 105 ou 117, connecteur 3 m (longueur utile : 2,70 m)
  - **SMJ** : MULTIsystem, coulisses et caisson juxtaposés (HB identiques)
  - **IMI** : sans inverseur (moteur MI)
  - **ILG** : avec inverseur Legrand (moteur MI)
  - **A10** : transport par porteur
  - **FAX** : commande saisie par Bubendorff (par volet)

