

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval Coulissant levant - Bois

Le Coulissant levant


Invitez la nature chez vous : notre coulissant levant bois maximise la lumière naturelle, facilite les accès vers l'extérieur grâce à ses seuils sans obstacle et son fonctionnement simple et robuste. Il se prête à différents types d'ouvertures et convient aux grandes dimensions (jusqu'à 7m de largeur). Maniable et performant, il garantit un niveau d'étanchéité permettant de répondre aux exigences de la réglementation RE2020.

La gamme de coulissant levant bois est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre coulissant levant bois :

- Dormant de 164 mm et ouvrant de 68 mm
- Système de joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et doubles chicanes sur la jonction des vantaux
- Crémone anti-soulèvement et chariots anti-dégondage
- Vitrages de 28 mm à 36 mm, doubles ou triples
- 3 designs de profils au choix
- Largeur maximum : 3,5m par vantail

Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Mélèze	●
	Autres essences	✗
Profil	Pente	●
	Doucine	●
	Pente mastic 38°	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Épaisseur	de 28 mm à 36 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	Serrure	●

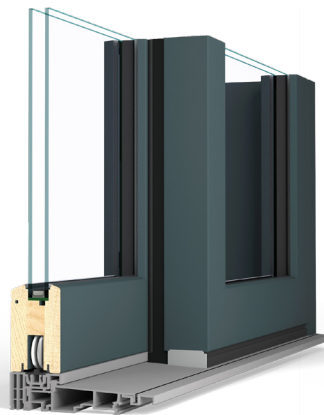


Coulissant levant seuil à encastrer



Coulissant levant seuil rénovation sur dalle existante

Performances	Vitrage¹⁾		Standard	Notre Standard
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> • Poignée intérieure relevage à effort réduit et coquille extérieure • Seuil rupture de pont thermique • Schéma A • Double vitrage de 28 mm, Warm Edge
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 61 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 1,3 • S_w 44 % 			
	Vitrage¹⁾		Options	Vos Options
Triple vitrage		<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Poignée intérieure / extérieure et cylindre <input type="radio"/> Schéma G2, schéma C ou schéma D <input type="radio"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation <input type="radio"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="radio"/> Vitrage altitude, équilibrage ou valve <input type="radio"/> Possibilité de mise en œuvre en galandage 		
<ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,5 • S_g (facteur solaire) 53 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 0,97 • S_w 42 % 				
	Classement AEV²⁾			
	Air A*4	Eau E*8A	Vent V*C3	
	Plus d'informations sur www.hilzinger.fr			

Nos combinaisons d'ouvertures



Schema A

Schema G2

Schema C

Essences disponibles

