

**hilzinger** 

**Fabricant de Fenêtres et Portes.**



hilzinger  
**HORIZON 6700** - Système Aluminium  
Coulissant

## La gamme HORIZON 6700

Répondant à la tendance des lignes fines et carrées, notre couissant en aluminium HORIZON 6700 offre non seulement un choix esthétique, mais assure également une isolation et une étanchéité irréprochables. Ce couissant convient parfaitement pour la construction neuve, ainsi que pour la rénovation. Le couissant HORIZON 6700 met en parfaite harmonie un design minimal et un apport de lumière maximal.

La gamme HORIZON répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme HORIZON 6700 :

- Profilés 70mm isolés avec une rupture de pont thermique sur les dormants et les ouvrants
- Joints EPDM
- Profilés 2, 3 ou 4 rails, galandage et coulifixe
- Bouclier thermique qui améliore de série les performances de la menuiserie
- Performance acoustique 35 dB (Ra, tr)
- Seuil aluminium de 20mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR



Coupe droite - seuil standard



Coupe d'onglet - seuil plat


<b>Performances</b>	<b>Vitrage<sup>1)</sup></b>		<b>Standard</b>	<b>Notre Standard</b>
	Double vitrage			<b>Options</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ug (W/m²K) 1,1</li> <li>• Sg (facteur solaire) 65 %</li> <li>• Tlg (transmission lumineuse) 82 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m²K) 1,4</li> <li>• Sw 55 %</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ug (W/m²K) 0,8</li> <li>• Sg (facteur solaire) 52 %</li> <li>• Tlg (transmission lumineuse) 74 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m²K) 1,2</li> <li>• Sw 44 %</li> </ul>			<b>Vos Options</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vitrage retardateur d'effraction</li> <li>○ Vitrage altitude</li> <li>○ Cornière en aluminium ou tôle pliée</li> <li>○ Seuil en alu PMR</li> <li>○ Partie latérale fixe vitrée</li> <li>○ Verrouillage par clé avec poignée manœuvrable extérieure</li> <li>○ Verrouillage par clé avec poignée manœuvrable extérieure extra-plate</li> </ul>
	<b>Classement AEV<sup>2)</sup></b>	 Air A*4		 Eau E*7B
		 Vent V*A2		 Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>

Profil	Coupe droite	●
	Coupe d'onglet	●
	Type de joints	EPDM
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 32 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	Poignée de fenêtre + verrouillage à clé	●
	PF avec serrure	●
	PF seuil alu PMR	●
Ferrage	PF seuil alu serrure	●
	Paliers	●

### Teintes Classiques RAL



### Teintes EXCLUSIVES

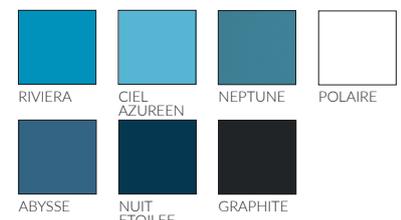

### Teintes ANODIC



Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN 14351-1. Châssis H = 2180 mm x L = 2350 mm - dormant en base 70 mm.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14351-1.

Document et photos non contractuels.

Version : Octobre 2023