

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



hilzinger
Elégance 76 - Système PVC
Porte d'entrée

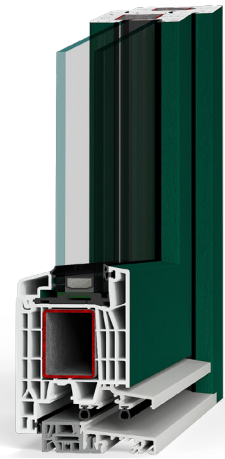
La gamme Élégance 76



La porte d'entrée PVC hilzinger Élégance 76 avec un joint central apporte un confort optimal avec une meilleure performance thermique, d'étanchéité, de durabilité et de sécurité.

La gamme Élégance 76 répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme Élégance 76 :

- Profilé PVC Greenline de 76 mm avec 6 chambres pour une performance thermique idéale
- Serrure manuelle à clé à 3 points
- Paumelle SFS ESTETIC 2D15
- Vitrage sécurité 44/2 de série dans nos gammes de panneaux de portes
- Poignée béquille intérieur / extérieur Luxembourg
- Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans le battant
- Ouvrant avec insert thermo soudé pour renforcer la tenue et la résistance de la rupture de l'angle
- Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
- Seuil mixte aluminium / PVC à rupture thermique conforme à la norme PMR
- Gamme panneaux Ecoline
- Gamme panneaux Adeco
- Gamme panneaux Verriers
- Dimensions maximales :
 - 1100 x 2300 mm pour PE 1 vantail
 - 2000 x 2300 mm pour PE 2 vantaux



Performances	Vitrage  <p>Double vitrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 62 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 78 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_d W/(m²K) 1,2 	Standard	Notre Standard <ul style="list-style-type: none"> • Profilé PVC Greenline 76 mm • Paumelle SFS ESTETIC 2D15 • Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans l'ouvrant et le dormant • Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
	 <p>Triple vitrage</p> <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,6 • S_g (facteur solaire) 46 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 71 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_d W/(m²K) 1,1 <p>Selon le type de remplissage (panneau ou vitrage) la valeur U_d peut varier entre 1,0 et 1,5.</p>		Vos Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Serrure manœuvrable à clé 3 points gâche filante <input type="checkbox"/> Serrure manœuvrable à clé 5 points gâche filante <input type="checkbox"/> Serrure béquille à relever 3 points <input type="checkbox"/> Serrure béquille à relever 3 points gâche filante <input type="checkbox"/> Serrure béquille à relever 5 points gâche filante <input type="checkbox"/> Gâche électrique pour PE 1 vantail <input type="checkbox"/> Gâche électrique pour PE 2 vantaux <input type="checkbox"/> Gâche journalière (permet un accès extérieur sans clé) <input type="checkbox"/> Barre de tirage <input type="checkbox"/> Vitrage de sécurité (44/2, 44/4, SP10) <input type="checkbox"/> Cylindre de sécurité à cartes

Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Ouvrant	Visible	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 44 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	1 battant	●
	2 battants	●
	Fixe latéral	●
Ferrage	Imposte	●
	Paumelles SFS 2D	●

Décors Standards



Décors Spéciaux



1F : décor 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur)
2F : décor 2 faces

