

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.

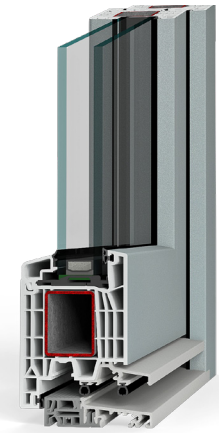


hilzinger
Performance 76 - Système PVC
Porte de service

La gamme Performance 76




La porte d'entrée PVC hilzinger Performance 76 avec un joint central apporte un confort optimal avec une excellente performance thermique, d'étanchéité, de durabilité et de sécurité.

La gamme Performance 76 répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.



Informations techniques de notre gamme Performance 76 :

- Profilé PVC Greenline de 76 mm avec 6 chambres pour une performance thermique idéale
- Serrure béquille à relever à 5 points
- Paumelle SFS ESTETIC 2D15 tri-directionnel posée en applique
- Vitrage sécurité 44/2 de série dans nos gammes de panneaux de portes
- Poignée béquille intérieur / extérieur Atlanta
- Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans le battant
- Ouvrant avec insert thermo soudé pour renforcer la tenue et la résistance de la rupture de l'angle
- Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium
- Seuil mixte aluminium / PVC à rupture thermique conforme à la norme PMR
- Gamme panneaux Ecoline
- Gamme panneaux Verriers
- Dimensions maximales :
 - 1200 x 2300 mm pour PE 1 vantail
 - 2000 x 2300 mm pour PE 2 vantaux

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|---|
| Performances | Vitrage Double vitrage  | Standard | Notre Standard <ul style="list-style-type: none"> • Profilé PVC Greenline 76 mm • Paumelle SFS ESTETIC 2D15 • Cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans l'ouvrant et le dormant • Double joint d'étanchéité, joint central et rejet d'eau aluminium |
| | <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 62 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 78 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_d W/(m²K) 1,2 | | Vos Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Vitrage de sécurité (44/2, 44/4, SP10) <input type="radio"/> Triple vitrage <input type="radio"/> Cylindre de sécurité à cartes |
| | Triple vitrage  | Options | Plus d'informations sur www.hilzinger.fr  |
| | <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,6 • S_g (facteur solaire) 46 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 71 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_d W/(m²K) 1,1 Selon le type de remplissage (panneau ou vitrage) la valeur U _d peut varier entre 1,0 et 1,5. | | |

| | | |
|---------|-------------------------------|------------------|
| Ouvrant | Visible | ● |
| | Nombre de joints d'étanchéité | 3 |
| Vitrage | Epaisseur | de 28 mm à 44 mm |
| | Double | ● |
| | Triple | ● |
| | Altitude | ● |
| Type | Décor | ● |
| | 1 battant | ● |
| | 2 battants | ● |
| | Fixe latéral | ● |
| Ferrage | Imposte | ● |
| | Paumelles SFS 2D | ● |

Décors Standards



Décors Spéciaux



1F : décor 1 face (coloris extérieur - blanc intérieur)
2F : décor 2 faces

