

**hilzinger** 

**Fabricant de Fenêtres et Portes.**



hilzinger  
**ZENIT 76 AluClip** - Système PVC-Alu  
Fenêtre PVC

## La gamme ZENIT 76 AluClip

Alliant parfaitement la robustesse ainsi que les performances thermiques du PVC et l'élégance, ainsi que la modernité de l'aluminium.


La gamme ZENIT 76 AluClip associe parfaitement les meilleures caractéristiques des deux matériaux.

La gamme ZENIT 76 AluClip est de ce fait compatible avec tous les styles de construction.

La gamme ZENIT 76 AluClip répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.


Informations techniques de notre gamme ZENIT 76 AluClip :

- Profil d'épaisseur 76 mm
- Système à 6 chambres d'isolation
- Système à 3 joints d'étanchéité dont un central
- Renfort en acier
- Intercalaire Warm Edge ou Swisspacer V
- Gâche basse retardatrice d'effraction de série
- Oscillo-battant de série
- Ouvrant semi-fixe pour fenêtres à 2 vantaux avec verrou de confort

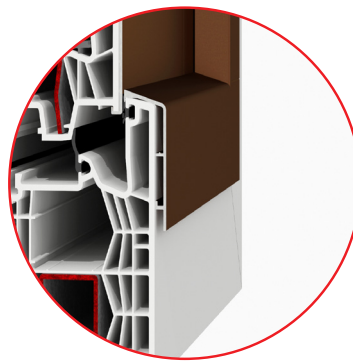

Modèle AluClip capotage court

AluClip capotage court permet une mise en œuvre différente de l'AluClip « standard ».

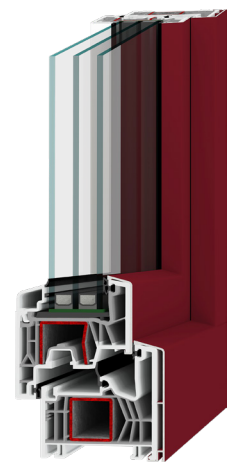

<b>Performances</b>	<b>Vitrage<sup>1)</sup></b>		<b>Standard</b>	<b>Notre Standard</b>
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profilé PVC 76 mm</li> <li>• Trois joints d'étanchéité (dont un joint central)</li> <li>• Gâche de sécurité</li> <li>• Dispositif anti-fausse manœuvres</li> <li>• Renfort en acier</li> <li>• Oscillant-battant de série</li> <li>• Verrou confort</li> </ul>
	Triple vitrage		<b>Options</b>	<b>Vos Options</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ug (W/m<sup>2</sup>K) 1,1</li> <li>• Sg (facteur solaire) 63 %</li> <li>• Tlg (transmission lumineuse) 79 % - 83 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m<sup>2</sup>K) 1,2</li> <li>• Sw 44 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> Ferrage invisible</li> <li><input type="radio"/> Seuil Alu répondant à la norme PMR</li> <li><input type="radio"/> Poignée de sécurité Secustik</li> <li><input type="radio"/> Poignée de fenêtre à clé</li> <li><input type="radio"/> Anti-percement du boîtier crémone</li> <li><input type="radio"/> Vitrage retardataire d'effraction</li> <li><input type="radio"/> Vitrage acoustique</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ug (W/m<sup>2</sup>K) 0,6</li> <li>• Sg (facteur solaire) 50 %</li> <li>• Tlg (transmission lumineuse) 70 % - 74 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• Uw W/(m<sup>2</sup>K) 0,84</li> <li>• Sw 35 %</li> </ul>			
	Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>			

Ouvrant	Visible	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 44 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	1 vantail	●
	2 vantaux	●
	3 vantaux	●
	Dormant fixe vitré	●
	Coulissant à translation	●
	Soufflet de cave	●
Ferrage	Paliers	●

### Coloris capotage Aluminium (Le profilé PVC es toujours en blanc)



D'autres coloris RAL sont disponibles pour le capotage aluminium sur simple demande.

