



hilzinger
HORIZON 6700 - Système Aluminium
Coulissant

La gamme HORIZON 6700

Répondant à la tendance des lignes fines et carrées, notre couissant en aluminium HORIZON 6700 offre non seulement un choix esthétique, mais assure également une isolation et une étanchéité irréprochables. Ce couissant convient parfaitement pour la construction neuve, ainsi que pour la rénovation. Le couissant HORIZON 6700 met en parfaite harmonie un design minimal et un apport de lumière maximal.


La gamme HORIZON répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme HORIZON 6700 :


- Profilés 70mm isolés avec une rupture de pont thermique sur les dormants et les ouvrants
- Joints EPDM
- Profilés 2, 3 ou 4 rails, galandage et coulifixe
- Bouclier thermique qui améliore de série les performances de la menuiserie
- Performance acoustique 35 dB (Ra, tr)
- Seuil aluminium de 20mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR



Profil	Coupe droite	●
	Coupe d'onglet	●
	Type de joints	EPDM
Vitrage	Épaisseur	de 28 mm à 32 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	Poignée de fenêtre + verrouillage à clé	●
	PF avec serrure	●
	PF seuil alu PMR	●
	PF seuil alu serrure	●
Ferrage	Paliers	●

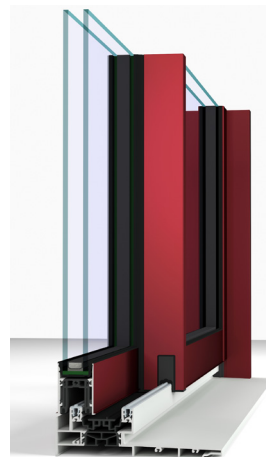

Coupe droite - seuil standard

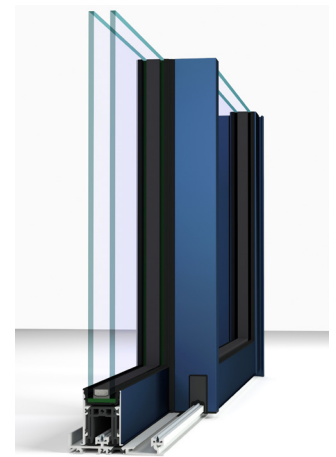

Coupe d'onglet - seuil plat

Performances	Vitrage¹⁾	
	Double vitrage	
	• Ug (W/m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire) 65 % • Tlg (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,4 • Sw 55 %	
	Triple vitrage	
Options	• Ug (W/m²K) 0,8 • Sg (facteur solaire) 52 % • Tlg (transmission lumineuse) 74 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,2 • Sw 44 %	
	Classement AEV²⁾	
	 Air A*4	 Eau E*7B
		 Vent V*A2
Standard • Poignée Sabba sur vantail principal • Poignée cuvette sur vantail semi-fixe • Joints EPDM • Performance acoustique de 35 dB (Ra, tr)		
Variante ☐ Poignée SEDUCTION		
Vos Options ☐ Vitrage retardateur d'effraction ☐ Vitrage altitude ☐ Cornière en aluminium ou tôle pliée ☐ Seuil en alu PMR ☐ Partie latérale fixe vitrée ☐ Verrouillage par clé avec poignée manœuvrable extérieure ☐ Verrouillage par clé avec poignée manœuvrable extérieure extra-plate		
Plus d'informations sur www.hilzinger.fr		

Teintes Classiques RAL

9016	9010	1015	1019	9006
7035	7040	7039	7006	7022
3004	8014	8011	8019	7016
7021	9005	5003	5024	6021
6005	3018			

Teintes Tendances

Marble Green	Lichen	Crescent Glow	Archival Bue	Baku
Changi	Innoko	Graphite	Gris 2900	Metallic Earth

Les Sablés

Mars	Tanami	Djibouti	Starlight	Quartz Glint

Les Anodics

Champagne	Gold	Bronze	Natura	Sienna

Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN 14351-1. Châssis H = 2180 mm x L = 2350 mm - dormant en base 70 mm.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14351-1.

Document et photos non contractuels.

Version : Avril 2025