

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval **UNI** - Menuiseries bois-aluminium Coulissants à déboîtement


Le couissant à déboitement

Optimisez votre espace ! Au-dessus de votre plan de travail, dans votre salle de bain ou pour accéder à vos extérieurs, le couissant à déboitement vous apporte une ouverture simple et fonctionnelle. Idéal pour les petits espaces, cette menuiserie couissante à frappe permet un faible encombrement intérieur et assure des performances thermiques optimales.

Labélisé fenêtres bois 21, le couissant à déboitement des gammes bois-aluminium UNI 8, 9 et PASSIVE est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme de couissant à déboitement :

- Menuiserie couissante à frappe disponible en gamme UNI 8, 9 et PASSIVE
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et 1 sur dormant
- L'assemblage soudé de nos cadres supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage
- Aération sécurisée et constante de 10 mm sur le pourtour de l'ouvrant, actionnable par poignée
- Manœuvre simple et intuitive : fonctionnement identique aux menuiseries oscillo-battantes
- Poids admissible par vantail : < 200 kg
- Encombrement à l'ouverture de 125 mm

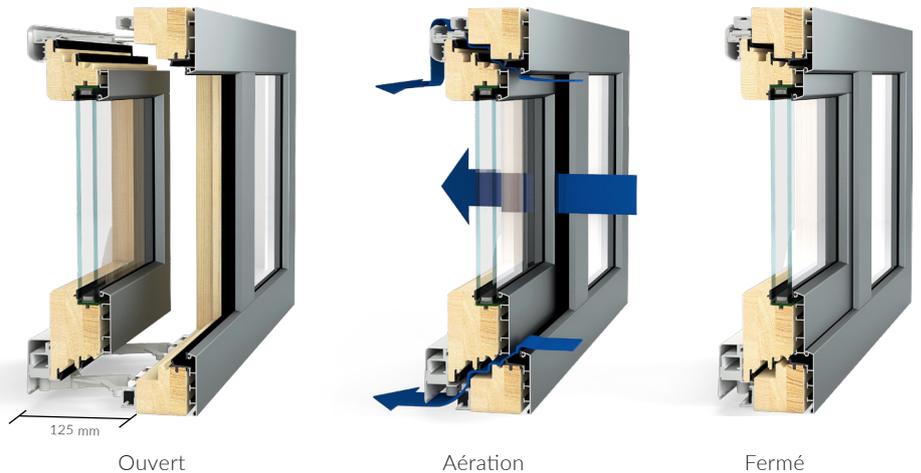

Performances	Vitrage¹⁾		Standard	Notre Standard
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> • Poignée intérieure ergonomique • Schéma A • Ventilation sécurisée • Double vitrage de 28 mm à 64 mm selon gamme, Warm Edge
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 61 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 1,3 • S_w 37 % 			Vos Options
	Triple vitrage		Options	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poignée Secustik anti-rotation <input type="checkbox"/> Poignée intérieure / extérieure avec cylindre (UNI 8 uniquement) <input type="checkbox"/> Schéma C <input type="checkbox"/> OF latéral avec béquille amovible (UNI 8 uniquement) <input type="checkbox"/> Contacteur d'alarme, domotique <input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs <input type="checkbox"/> Vitrage de sécurité, acoustique et / ou décor <input type="checkbox"/> Vitrage altitude, équilibrage ou valve
	<ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,5 • S_g (facteur solaire) 53 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 1,0 • S_w 34 % 			
	Classement AEV²⁾			<p> Air A*4</p> <p> Eau E*8A</p> <p> Vent V*C3</p> <p> Plus d'informations sur www.hilzinger.fr</p>

		UNI 8 ³⁾
Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 48 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	Couissant avec serrure	●
	OF latéral	●

Essences disponibles



Nos combinaisons d'ouvertures



Dimensions hors-tout réalisables :

Hauteur de 900 mm à 2400 mm
Largeur de 1700 mm à 3200 mm

