



Couval

Croisée 1900 - Menuiseries bois

Mouton et gueule de loup


La gamme Croisée 1900

Le charme du style d'autrefois, associé aux dernières innovations technologiques fait de notre gamme Croisée 1900 un produit alliant esthétique et performances.

La gamme bois CROISEE 1900 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme Croisée 1900 :

- Dormant de 92 mm et ouvrant de 68 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- 3 barrières d'étanchéité sur battement central
- Crémone véritable
- Paumelles entaillées
- Releveur de vantail de série
- Vitrage de 28 mm à 36 mm
- 3 designs de profils au choix
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

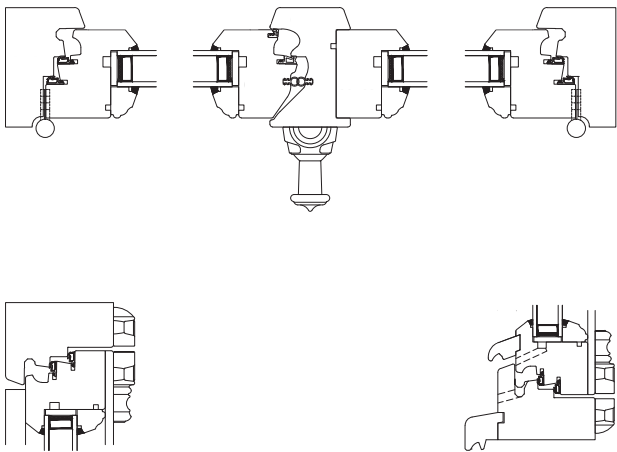

Performances

Vitrage¹⁾

Double vitrage

• Ug W/(m²K)	1,1
• Sg (facteur solaire du vitrage)	61 %
• Tlg (transmission lumineuse)	82 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,3
• Sw (facteur solaire de la menuiserie)	37 %

Triple vitrage

• Ug W/(m²K)	0,7
• Sg (facteur solaire du vitrage)	53 %
• Tlg (transmission lumineuse)	73 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,1
• Sw (facteur solaire de la menuiserie)	33 %

Classement AEV²⁾

Air	Eau	Vent
A*4	E*7A	V*C3

Standard

Notre Standard

- Crémone véritable bouton olive
- Paumelles entaillées
- Double vitrage de 28 mm, Warm Edge

Vos Options

- ☐ Espagnolette à fléau
- ☐ Paumelles turlupets, couleur au choix
- ☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes ou tapées d'isolation
- ☐ Petits bois collés et massifs
- ☐ Jet d'eau doucine et appui arrondi
- ☐ Vitrage altitude équilibrage et/ou valve


Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Pente	●
	Doucine	●
	Pente mastic 38°	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 36 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	PF avec serrure	●
	PF seuil alu PMR	●

Essences disponibles



Chêne



Pin



Eucalyptus



Légende:
1) Valeur Uw déterminée selon la norme NF EN ISO 100077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin H = 1480 mm x L = 1230 mm.
2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries deux vantaux testées L = 1480 mm x H = 2190 m
Document et photos non contractuels.