

hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval **UNI** - Menuiseries bois-aluminium Oscillo-coulissants


L'Oscillo-coulissant

Accédez à votre extérieur sans contraintes ! Plus d'encombrement intérieur, l'Oscillo-coulissant mixte bois-aluminium libère votre espace. Avec les avantages d'une menuiserie à recouvrement, vous maximisez vos apports solaires tout en garantissant un excellent niveau d'étanchéité et de sécurité. La pérennité du duo bois-aluminium permet à notre gamme de réduire considérablement l'intervention d'entretien et prolonge la durabilité de nos menuiseries. La position oscillo-battante du coulissant permet une ventilation importante et son déboîtement latéral un passage aisé.

Labélisé fenêtres bois 21, l'Oscillo-coulissant des gammes bois-aluminium UNI 8, 9 et PASSIVE est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme Oscillo-coulissant mixte :

- Menuiserie coulissante à frappe disponible en gamme UNI 8, 9 et PASSIVE
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et 1 sur dormant
- L'assemblage soudé de nos cadres supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage extérieur
- Possibilité d'un ouvrant secondaire avec béquille amovible pour faciliter l'entretien extérieur des menuiseries (UNI 8)
- Poids admissible par vantail : < 200 kg

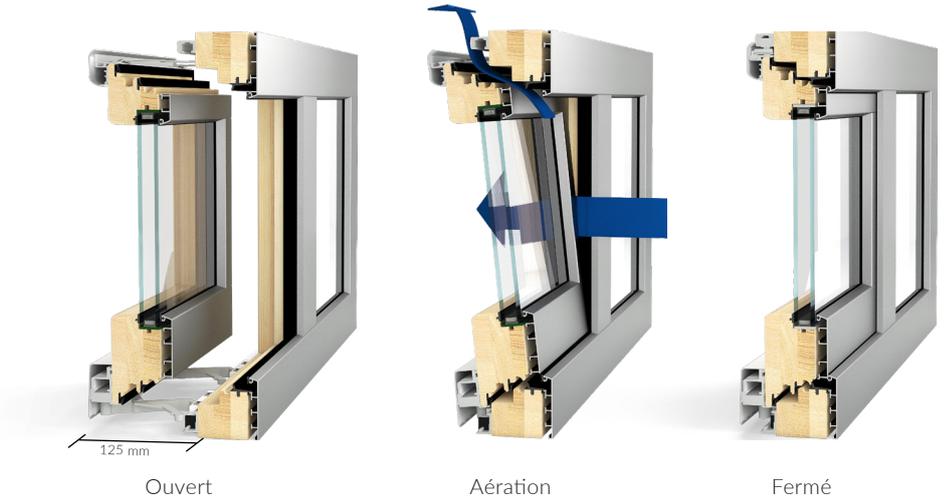


Performances	Vitrage¹⁾ Double vitrage	 <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 1,1 • S_g (facteur solaire) 61 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 1,3 • S_w 37 % 	Standard	Notre Standard <ul style="list-style-type: none"> • Poignée intérieure ergonomique • Schéma A • Double vitrage de 28 mm à 64 mm selon gamme, Warm Edge
	Vitrage¹⁾ Triple vitrage	 <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,5 • S_g (facteur solaire) 53 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 1,0 • S_w 34 % 		Options
Classement AEV²⁾		 Air A*4  Eau E*9A  Vent V*C3	Plus d'informations sur www.hilzinger.fr	

		UNI 8 ³⁾
Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 48 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	Coulissant avec serrure	●
	OF latéral	●

Essences disponibles



Nos combinaisons d'ouvertures

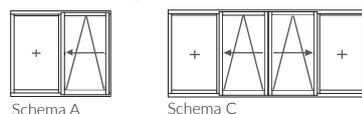

Dimensions hors-tout réalisables :
Hauteur de 1600 mm à 2400 mm
Largeur de 1800 mm à 3200 mm

