

hilzinger 

Fabricant de Fenêtres et Portes.



Couval **SECURA 80** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement

La gamme SECURA 80

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme bois SECURA 80 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 80 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

| | | Tradi | Euro |
|---------|-------------------------------|---------------------------|------|
| Essence | Pin | ● | ● |
| | Autres essences | ✗ | ✗ |
| Profil | Pente | ● | ● |
| | Doucine | ● | ✗ |
| | Pente mastic 38° | ● | ✗ |
| | Nombre de joints d'étanchéité | 2 3ème joint en option | |
| Vitrage | Épaisseur | de 40 mm à 48 mm | |
| | Double | ✗ | ✗ |
| | Triple | ● | ● |
| | Altitude | ● | ● |
| | Décor | ● | ● |
| Type | Poignée centrée sans serrure | ● | ● |
| | PF avec serrure | ● | ● |
| | PF seuil alu PMR | ● | ● |
| Ferrage | Paliers | ● | ● |
| | Invisible | ● | ● |




SECURA 80 mm TRADI



SECURA 80 mm EURO

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|--|
| Performances | Vitrage¹⁾ Triple vitrage  <ul style="list-style-type: none"> • U_g (W/m²K) 0,5 • S_g (facteur solaire) 53 % • T_{lg} (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • U_w W/(m²K) 0,84 • S_w (facteur solaire de la menuiserie) 35 % | Standard | Notre Standard <ul style="list-style-type: none"> • Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Triple vitrage de 48 mm, Warm Edge |
| | Classement AEV²⁾  Air A*4  Eau E*8A  Vent V*C3 <p>Plus d'informations sur www.hilzinger.fr</p> | | Vos Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Poignée centrée et jet d'eau filant <input type="checkbox"/> 3ème joint "pare-tempête" vertical <input type="checkbox"/> Porte fenêtre avec serrure (OB et OF) <input type="checkbox"/> Seuil alu (PMR) <input type="checkbox"/> Contacteur d'alarme, domotique <input type="checkbox"/> Limiteur d'ouverture <input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs <input type="checkbox"/> Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi <input type="checkbox"/> Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor <input type="checkbox"/> Vitrage altitude équilibrage ou valve |

Essence disponible

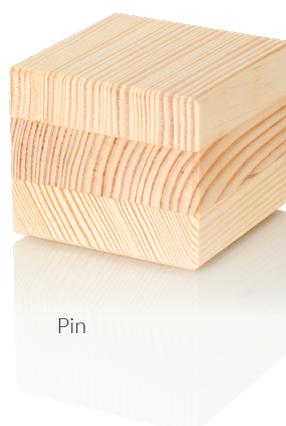

Pin

