



Couval **SECURA 92** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement

La gamme SECURA 92

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme bois SECURA 92 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 92 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et 1 joint "pare-tempête" vertical
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

		Tradi	Euro
Essence	Pin	●	●
	Autres essences	✗	✗
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	✗
	Pente mastic 38°	●	✗
	Nombre de joints d'étanchéité	3	
Vitrage	Epaisseur	de 52mm à 60mm	
	Double	✗	✗
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
	Décor	●	●
Type	Poignée centrée sans serrure	●	●
	PF avec serrure	●	●
	PF seuil alu PMR	●	●
Ferrage	Paliers	●	●
	Invisible	●	●

SECURA 92 mm TRADI

SECURA 92 mm EURO

Performances

Vitrage¹⁾

Triple vitrage

• Ug (W/m²K)	0,5
• Sg (facteur solaire)	53 %
• Tlg (transmission lumineuse)	73 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	0,79
• Sw (facteur solaire de la menuiserie)	35 %

Classement AEV²⁾

Air
A*4

Eau
E*8A

Vent
V*C3

Plus d'informations sur
www.hilzinger.fr

Options

Standard


Notre Standard

- Poignée Secustik anti-rotation
- Verrou bi-directionnel sur semi-fixe
- Triple vitrage de 52 mm, Warm Edge
- 1 joint "pare-tempête" vertical

Vos Options

- ☐ Poignée centrée et jet d'eau filant
- ☐ Porte fenêtre avec serrure (OB et OF)
- ☐ Seuil alu (PMR)
- ☐ Contacteur d'alarme, domotique
- ☐ Limiteur d'ouverture
- ☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre
- ☐ Petits bois collés ou massifs
- ☐ Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi
- ☐ Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor
- ☐ Vitrage altitude équilibrage ou valve

Essence disponible

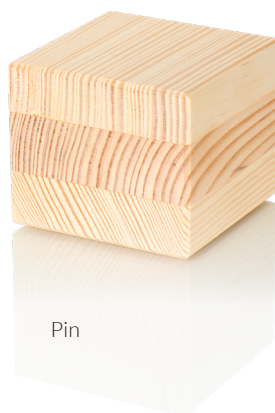

Pin



Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin, H = 1480 mm x L = 1530 mm.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm

Document et photos non contractuels.

Version : Juillet 2025