hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.

hilzinger
HORIZON 6700 - Système Aluminium Coulissant

FABRICATION FRANÇAISE

La gamme HORIZON 6700

Répondant à la tendance des lignes fines et carrées, notre coulissant en aluminium HORIZON 6700 offre non seulement un choix esthétique, mais assure également une isolation et une étanchéité irréprochables. Ce coulissant convient parfaitement pour la construction neuve, ainsi que pour la rénovation. Le coulissant HORIZON 6700 met en parfaite harmonie un design minimal et un apport de lumière maximal.

La gamme HORIZON répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme HORIZON 6700 :

- Profilés 70mm isolés avec une rupture de pont thermique sur les dormants et les ouvrants
- Joints EPDM
- Profilés 2, 3 ou 4 rails, galandage et coulifixe
- Bouclier thermique qui améliore de série les performances de la menuiserie
- Performance acoustique 35 dB (Ra, tr)
- Seuil aluminium de 20mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR

Profil	Coupe droite	●
	Coupe d'onglet	●
	Type de joints	EPDM
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 32 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
	Décor	●
Type	Poignée de fenêtre + verrouillage à clé	●
	PF avec serrure	●
	PF seuil alu PMR	●
	PF seuil alu serrure	●
Ferrage	Paliers	●

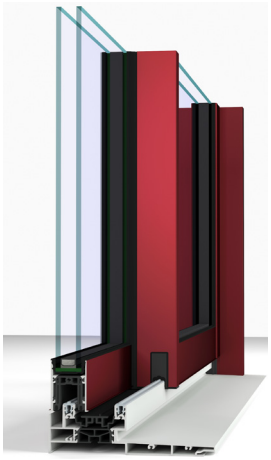

Coupe droite - seuil standard

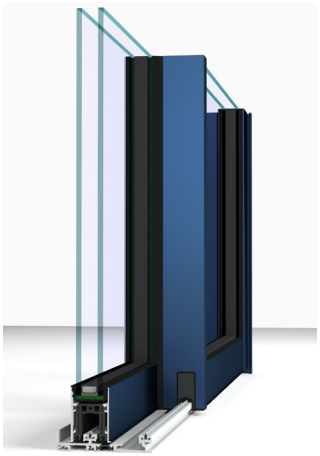

Coupe d'onglet - seuil plat

Performances

Vitrage[1]

Double vitrage

• Ug (W/m²K)	1,1
• Sg (facteur solaire)	65 %
• Tlg (transmission lumineuse)	82 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,4
• Sw	55 %

Triple vitrage

• Ug (W/m²K)	0,8
• Sg (facteur solaire)	52 %
• Tlg (transmission lumineuse)	74 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Uw W/(m²K)	1,2
• Sw	44 %

Classement AEV[2]

Air	Eau	Vent
A*4	E*7B	V*A2

Standard

Notre Standard

- Poignée CUADRO sur vantail principal + Cuvette fixe extérieure
- Poignée cuvette manœuvrable sur vantail semi-fixe
- Joints EPDM
- Performance acoustique de 35 dB (Ra, tr)

Options

Vos Options

- ○ Vitrage retardateur d'effraction
- ○ Vitrage altitude
- ○ Cornière en aluminium ou tôle pliée
- ○ Seuil en alu PMR (Coulissant 2 rails)
- ○ Partie latérale fixe vitrée
- ○ Verrouillage par clé avec poignée manœuvrable extérieure extra-plate

Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Teintes Classiques RAL

Teintes Tendances

Les Sablés

Les Anodics



Légende:
1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN 14351-1. Châssis H = 2180 mm x L = 2350 mm - dormant en base 70 mm.
2) Test AEV selon la norme NF EN 14351-1.
Document et photos non contractuels.

Version : Juin 2025