

**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



# Couval **UNI** - Menuiseries bois-aluminium Coulissants à déboîtement


## Le couissant à déboitement

Optimisez votre espace ! Au-dessus de votre plan de travail, dans votre salle de bain ou pour accéder à vos extérieurs, le couissant à déboitement vous apporte une ouverture simple et fonctionnelle. Idéal pour les petits espaces, cette menuiserie coulissante à frappe permet un faible encombrement intérieur et assure des performances thermiques optimales.

Labélisé fenêtres bois 21, le couissant à déboitement des gammes bois-aluminium UNI 8, 9 et PASSIVE est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme de couissant à déboitement :

- Menuiserie coulissante à frappe disponible en gamme UNI 8, 9 et PASSIVE
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant et 1 sur dormant
- L'assemblage soudé de nos cadres supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage
- Aération sécurisée et constante de 10 mm sur le pourtour de l'ouvrant, actionnable par poignée
- Manœuvre simple et intuitive : fonctionnement identique aux menuiseries oscillo-battantes
- Poids admissible par vantail : < 200 kg
- Encombrement à l'ouverture de 125 mm

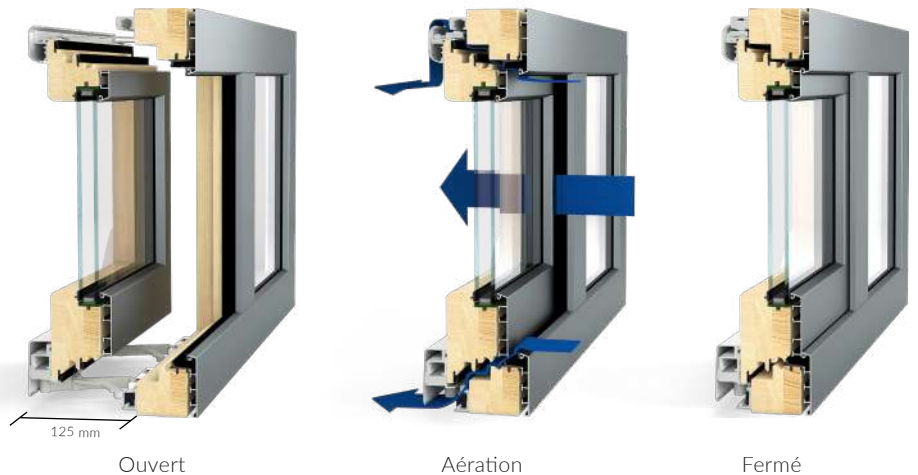

<b>Performances</b>	<b>Vitrage<sup>1)</sup></b>		<b>Standard</b>	<b>Notre Standard</b>
	Double vitrage			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poignée intérieure ergonomique</li> <li>• Schéma A</li> <li>• Ventilation sécurisée</li> <li>• Double vitrage de 28 mm à 64 mm selon gamme, Warm Edge</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>K) 1,1</li> <li>• S<sub>g</sub> (facteur solaire) 61 %</li> <li>• T<sub>lg</sub> (transmission lumineuse) 82 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• U<sub>w</sub> W/(m<sup>2</sup>K) 1,3</li> <li>• S<sub>w</sub> 37 %</li> </ul>			<b>Vos Options</b>
	Triple vitrage		<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Poignée Secustik anti-rotation</li> <li><input type="checkbox"/> Poignée intérieure / extérieure avec cylindre (UNI 8 uniquement)</li> <li><input type="checkbox"/> Schéma C</li> <li><input type="checkbox"/> OF latéral avec béquille amovible (UNI 8 uniquement)</li> <li><input type="checkbox"/> Contacteur d'alarme, domotique</li> <li><input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre</li> <li><input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs</li> <li><input type="checkbox"/> Vitrage de sécurité, acoustique et / ou décor</li> <li><input type="checkbox"/> Vitrage altitude, équilibrage ou valve</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U<sub>g</sub> (W/m<sup>2</sup>K) 0,5</li> <li>• S<sub>g</sub> (facteur solaire) 53 %</li> <li>• T<sub>lg</sub> (transmission lumineuse) 73 %</li> <li>• Remplissage Argon</li> <li>• Intercalaire Warm Edge</li> <li>• U<sub>w</sub> W/(m<sup>2</sup>K) 1,0</li> <li>• S<sub>w</sub> 34 %</li> </ul>			
	<b>Classement AEV<sup>2)</sup></b>	Air A*4 Eau E*9A Vent V*C3		
				Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>

		UNI 8 <sup>3)</sup>
Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 48 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●
Type	Décor	●
	Coulissant avec serrure	●
	OF latéral	●

### Essences disponibles



### Nos combinaisons d'ouvertures



### Dimensions hors-tout réalisables :

Hauteur de 900 mm à 2400 mm  
Largeur de 1700 mm à 3200 mm

