

**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



# Couval **SECURA** - Menuiseries bois Coulissants à déboitements


## Le coulissant à déboîtement

Optimisez votre espace ! Au-dessus de votre plan de travail, dans votre salle de bain ou pour accéder à vos extérieurs, le coulissant à déboîtement vous apporte une ouverture simple et fonctionnelle. Idéal pour les petits espaces, cette menuiserie coulissante à frappe permet un faible encombrement intérieur et assure des performances thermiques optimales.

Labellisé fenêtres bois 21, le coulissant à déboîtement des gammes SECURA 68, 80 et 92 est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme de coulissant à déboîtement :


- Menuiserie coulissante à frappe disponible en gamme SECURA 68, 80 et 92 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Aération sécurisée et constante de 10 mm sur le pourtour de l'ouvrant, actionnable par poignée
- Manœuvre simple et intuitive : fonctionnement identique aux menuiseries oscillo-battantes
- Poids admissible par vantail : < 200 kg
- Encombrement à l'ouverture de 125 mm

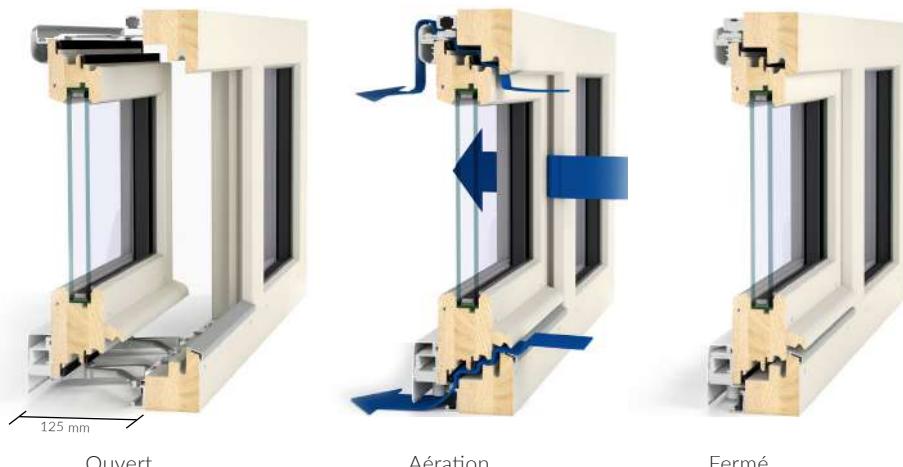


Performances	Standard		Notre Standard	
	Vitrage <sup>1)</sup>	Options	Poignée intérieure ergonomique	Schéma A
Double vitrage	 • Ug (W/m²K) • Sg (facteur solaire) • Tg (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw		1,1 61 % 82 % Argon Warm Edge 1,3 37 %	
Triple vitrage	 • Ug (W/m²K) • Sg (facteur solaire) • Tg (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw		0,7 53 % 73 % Argon Warm Edge 1,0 36 %	
Classement AEV <sup>2)</sup>	 Air A*4	 Eau E*7A	 Vent V*C3	
				Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>

### Essences disponibles

	SECURA 68 mm <sup>3)</sup>	
	TRADI	EURO
Essence	Eucalyptus	
	Chêne	
	Pin	
	Mélèze	
	Autres essences	
Profil	Pente	
	Doucine	
	Pente mastic 38°	
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 36 mm
	Double	
	Triple	
	Altitude	
	Décor	
Type	Coulissant avec serrure	
	OF latéral	

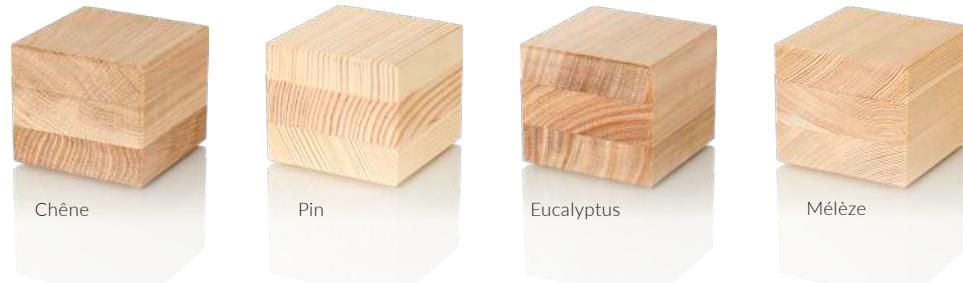

### Nos combinaisons d'ouvertures



Schema A      Schema C

### Dimensions hors-tout réalisables :

Hauteur de 900 mm à 2400 mm  
Largeur de 1700 mm à 3200 mm



Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin : H = 1480 mm x L = 1530 mm, gamme SECURA 68.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte-fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm, gamme SECURA 68.

3) Le coulissant à déboîtement est également disponible en SECURA 80 mm et 92 mm (selon faisabilité).

Document et photos non contractuels.

Version : Octobre 2025