


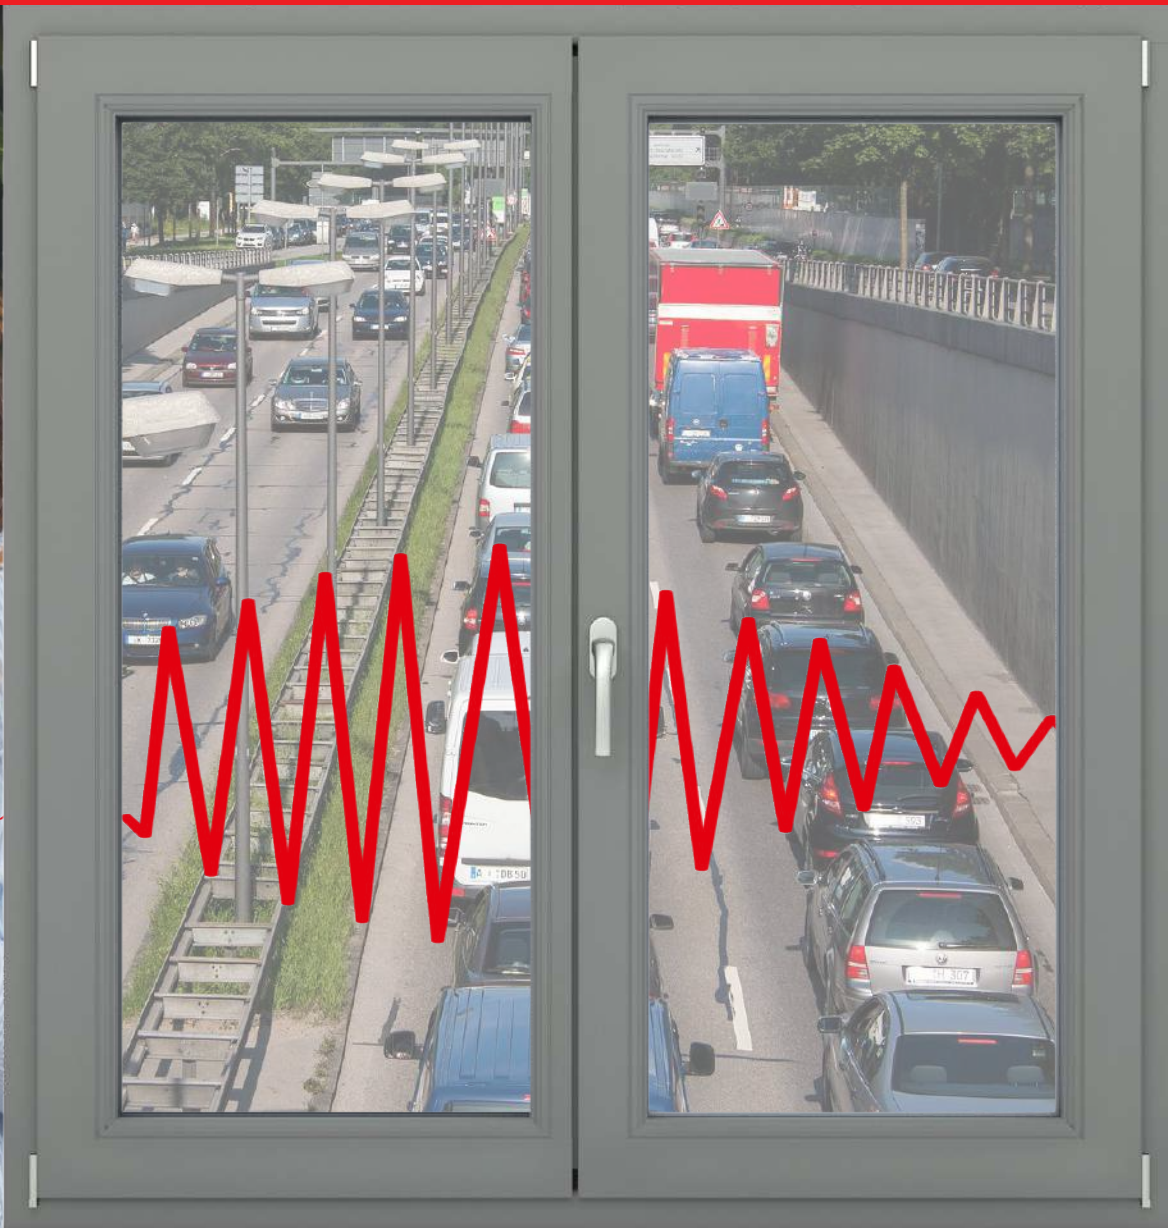


Couval **DECIBEL 80** - Menuiseries bois Acoustiques

La gamme DECIBEL 80

Offrant une atténuation acoustique certifiée de 42 dB (Ra, tr) trafic Routier, notre gamme DECIBEL est l'une des menuiseries acoustiques bois les plus performantes du marché français. Pour le neuf ou la rénovation, elle saura s'adapter à tous les besoins architecturaux.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme acoustique bois DECIBEL 80 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

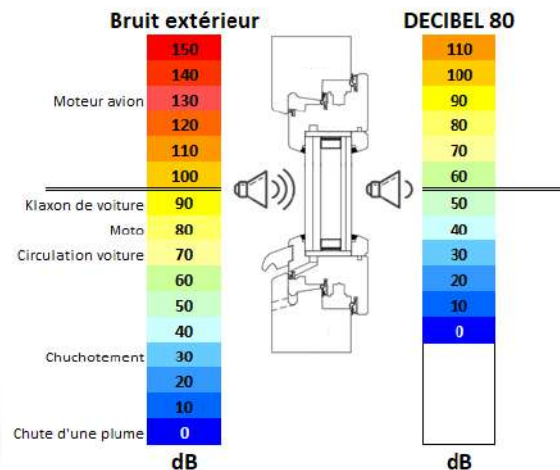

Informations techniques de notre gamme DECIBEL 80 :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 80 mm
- Système de triples joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Autre type d'ouverture disponible:
 - Ferrage TBT4 anti-défenestration (l'OB avant l'OF)
 - Heavy TITAN pour les menuiseries allant jusqu'à 200kg
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

Performances		Standard		Options	
Vitrage¹⁾ Double vitrage 		Notre Standard • Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Griffes de sécurité sur OF • Double vitrage acoustique, Warm Edge		Vos Options ☐ Poignée centrée et jet d'eau filant ☐ Fausse crémone ☐ Contacteur d'alarme, domotique ☐ Limiteur d'ouverture ☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre ☐ Petits bois collés ou massifs ☐ Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi ☐ Solution technique adaptée aux exigences « Architectes Bâtiments de France »	
• Ug (W/m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire du vitrage) 53 % • Tlg (transmission lumineuse) 75% • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,3 • Ra tr 42 dB • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 38 % • Poids 70 kg /m²		Classement AEV²⁾ Air A*4 Eau E*7A Vent V*C3			
Plus d'informations sur www.hilzinger.fr					

Essence disponible

Essence	Eucalyptus	●
	Autres essences	✗
Profil	Pente	●
	Doucine	●
	Pente mastic 38°	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	48 mm
	Double	88,2 Ac / 20 / 66,2 Ac
	Altitude	●
	Décor	Opale uniquement
Type	PF avec serrure	✗
	PF seuil alu PMR	✗
Ferrage	Paliers	●
	Fiches	✗
	Invisible	✗



Eucalyptus

