


BOIS-ALU UNI 

Date : _____

Réf. Client : _____

Suite de chantier - Réf. : _____

Mètreur / CÔ : _____


Fiche n° : _____ / _____




Repère : _____

Quantité : _____

UNI V.10-2025

GAMME UNI	PROFIL	ESSENCE	FINITION BOIS INT.	COULEUR CAPOTAGE ALU EXT.	
<input type="checkbox"/> UNI 8 <input type="checkbox"/> UNI 9 <input type="checkbox"/> UNI 8 Passif	(Profil intérieur) <input type="checkbox"/> Std Quart Ellipse <input type="checkbox"/> Doucine <input type="checkbox"/> Carré	<input type="checkbox"/> Eucalyptus G. <input type="checkbox"/> Red Grandis <input type="checkbox"/> Chêne <input type="checkbox"/> Pin	<input type="checkbox"/> Blanc (9016) <input type="checkbox"/> Panacotta <input type="checkbox"/> Fini. Chêne <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Fini. Chêne foncé <input type="checkbox"/> Fini. Noyer RAL : _____ (selon nuancier RAL)	Saturateur Pin : <input type="checkbox"/> Brun <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Café latté <input type="checkbox"/> Brun <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Gris Argent <input type="checkbox"/> Collé (34) Traitement seul : <input type="checkbox"/> Incolore <input type="checkbox"/> Brun <input type="checkbox"/> Blanc	N° RAL ou ton Bois : _____ <input type="checkbox"/> Std Mat lisse <input type="checkbox"/> Mat structuré <input type="checkbox"/> Exposition à l'air marin

VITRAGE	PETIT BOIS	SOUBASSEMENT
Ext. : _____ Interc. : _____ Int. : _____ <input type="checkbox"/> Altitude : _____ (m) <input type="checkbox"/> Décor : _____ <input type="checkbox"/> Test à la fumée	Intégré au vitrage : <input type="checkbox"/> Massif (70mm) <input type="checkbox"/> 26/8 <input type="checkbox"/> 10/8 <input type="checkbox"/> 9/5 <input type="checkbox"/> Collé (34mm) Couleur : _____ <input type="checkbox"/> Collé (34) + fictif <input type="checkbox"/> Warmedge noir <input type="checkbox"/> Swisspacer V	Ht : _____ (mm) 400 mm mini 

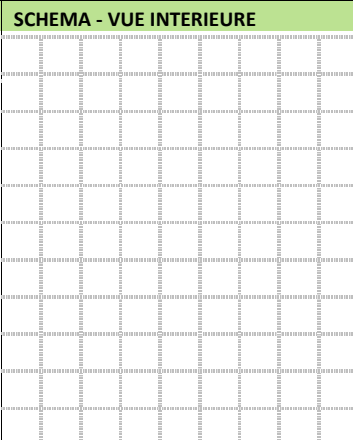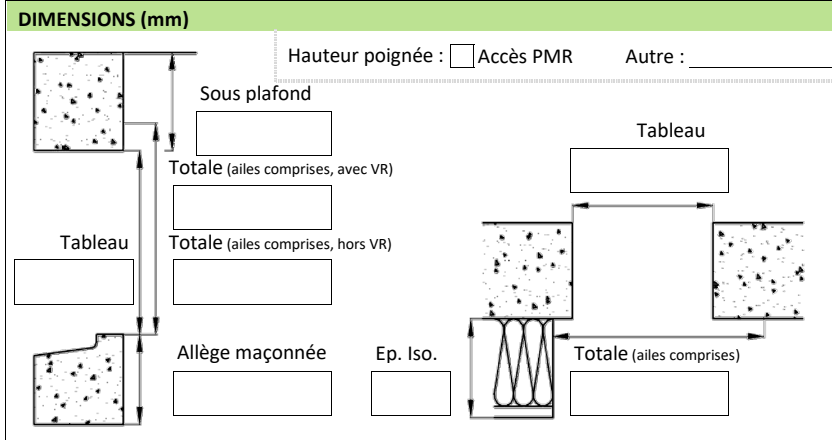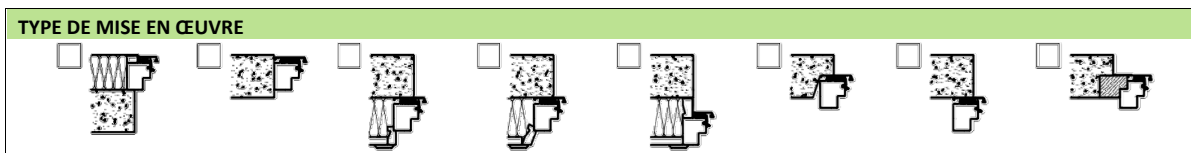

POIGNEE	CACHES	OPTION DE FERRAGE
<input type="checkbox"/> Fournie par le client à dé <input type="checkbox"/> Std Atlanta Secustik <input type="checkbox"/> Alu F9 <input type="checkbox"/> Blanc <input checked="" type="checkbox"/> Noir <input checked="" type="checkbox"/> F.C.P. <input type="checkbox"/> Toulon Secustik <input type="checkbox"/> Entraygues <input checked="" type="checkbox"/> Fausse crémonne <input type="checkbox"/> Btn olive <input type="checkbox"/> Béquille	Droit (OF-OB) : <input type="checkbox"/> Std Alu F9 (Std) <input type="checkbox"/> Blanc (9016) <input type="checkbox"/> Laiton poli <input type="checkbox"/> Noir	Verrou bidirectionnel standard <input type="checkbox"/> Sans verrou bidirectionnel Inverseur OF/OB (TBT) Niveau de sécurité <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 Autre : _____

TYPE D'OUVERTURE	GRILLE DE VENTILATION
<input type="checkbox"/> Fenêtre <input type="checkbox"/> Soufflet Poignée <input type="checkbox"/> PF sans serrure <input type="checkbox"/> Soufflet Ferme imp. <input type="checkbox"/> Vitrage en dmt <input type="checkbox"/> PF avec serrure PZ OB sur rosace <input type="checkbox"/> PF avec serrure OF à relevage <input type="checkbox"/> Oscillo-coulissant Auto (A) <input type="checkbox"/> Coulissant à déboitement (B) <input type="checkbox"/> Option coulissant avec serrure	Lieu : <input type="checkbox"/> Std Ouvrant (O) <input checked="" type="checkbox"/> Dormant (D/F) <input type="checkbox"/> V.R. Mortaise seule : <input type="checkbox"/> 1x 250*12 <input type="checkbox"/> 2x 172*12 m³ 15 22 30 45 <input type="checkbox"/> Blanc (9016) Auto. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Noir (9005) Hygro. <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Gris (7035) Acoust. <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Brun (selon modèle)

DORMANT

Ht/Bas/G/D Ht/G/D

Dormant avec ailes :

x: 10 y: 10 x: 20 y: 10

Autre (X max =20mm)

X : _____ Y : _____

Bavette Alu 80x80

COMBINAISON DORMANT

Std Standard (86mm Ht/G/D, 81mm Bas)

SEUIL

Std LA163 (Std) Sans

LA1056 LA1057 LA1246

Tablette alu (x): _____

Tablette + nez bois élargi

Seuil Alu PMR : 110 mm

ALU (EXT.)

Ht/Bas/G/D Ht/G/D

Plat 30 50 80

Cornière 60x30 80x20

CJ BOIS

Ht/Bas/G/D Ht/G/D

50 x 8 : Int.

COMMENTAIRES - DIVERS

Feuilluré : Int.

TAPEES (ep. iso. < 170 mm)

Doublage int. Droite
 Doublage int. Biaise
 Doublage ext. Droite
 Tapée Persienne
 Tapée Volet Roulant

ENTRE TAPÉES

Entre tapées : _____ mm


Ep. isolation totale : _____ mm

TABLETTE (en fourniture)

Section (HxL) : _____ x _____

Droite 3 côtés

Langnette : Sans Avec

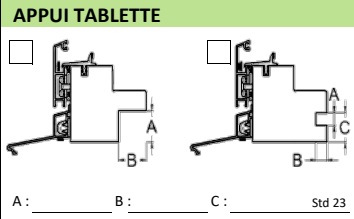

BLOC VOLET ROULANT

SPPE : Treuil IO Treuil MI
 Sangle RS100 R RU
 Filaire Solaire SO MH

Man. : Gauche Droite Inverseur

Trappe : Int. Sous-face ext.

Pose : Applique Tunnel 1/2 linteau
 Option face extérieure ALU Coloris : _____

Caisson : Plaxé Teinté masse

Tablier : PVC ALU

Coulisses : PVC ALU

Réno : Aile de 10 Aile de 20