

**hilzinger**®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



# Couval **SECURA** - Menuiseries bois Oscillo-coulissants


## L'Oscillo-coulissant

Accédez à votre extérieur sans contraintes! Plus d'encombrement intérieur, l'Oscillo-coulissant bois libère votre espace. Avec les avantages d'une menuiserie à recouvrement, vous maximisez vos apports solaires tout en garantissant un excellent niveau d'étanchéité et de sécurité. La position oscillo-battante du coulissant permet une ventilation importante et son déboîtement latéral un passage aisément.

Labélisé fenêtres bois 21, l'Oscillo-coulissant des gammes bois SECURA 68, 80 et 92 est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).


Informations techniques de notre gamme Oscillo-coulissant :

- Menuiserie coulissante à frappe disponible en gamme SECURA 68, 80 et 92 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- OF latéral avec bâche amovible pour faciliter l'entretien (hors SECURA 80 et 92 mm, version traditionnelle)
- Poignée grande longueur pour une manipulation souple et ergonomique
- Poids admissible par vantail : < 200 kg

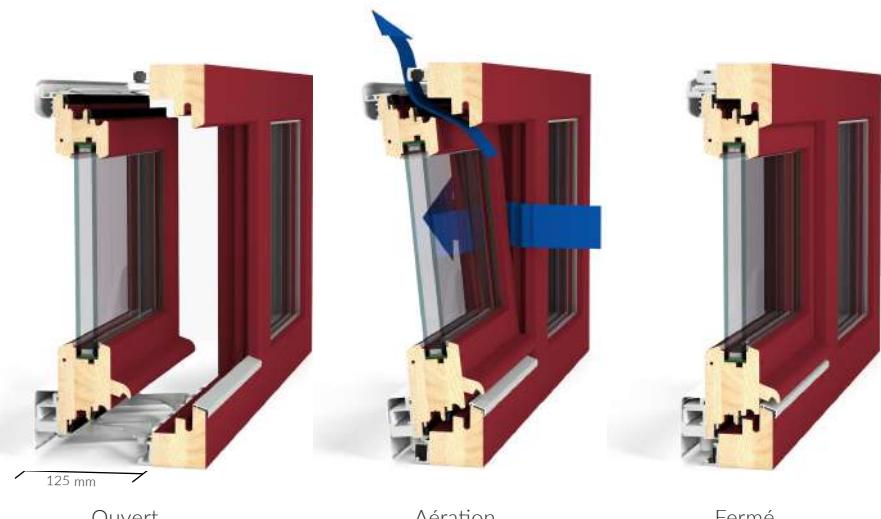


Performances	Standard		
	Vitrage <sup>1)</sup>	Notre Standard	Vos Options
Double vitrage	 • Ug (W/m²K) • Sg (facteur solaire) • Tg (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw	1,1 61 % 82 % Argon Warm Edge 1,3 37 %	<input type="checkbox"/> Poignée intérieure ergonomique <input type="checkbox"/> Schéma A <input type="checkbox"/> Double vitrage de 28 mm à 60 mm selon gamme, Warm Edge
Triple vitrage	 • Ug (W/m²K) • Sg (facteur solaire) • Tg (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw	0,7 53 % 73 % Argon Warm Edge 1,0 36 %	<input type="checkbox"/> Poignée intérieure / extérieure avec cylindre (SECURA 68 uniquement) <input type="checkbox"/> Schéma C <input type="checkbox"/> OF latéral avec bâche amovible (hors SECURA 80 et 92 mm, version traditionnelle) <input type="checkbox"/> Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre <input type="checkbox"/> Petits bois collés ou massifs <input type="checkbox"/> Vitrage de sécurité, acoustique et décor <input type="checkbox"/> Vitrage altitude, équilibrage ou valve
Classement AEV <sup>2)</sup>	 Air      Eau      Vent A*4      E*7A      V*C3		 Plus d'informations sur <a href="http://www.hilzinger.fr">www.hilzinger.fr</a>

### Essences disponibles

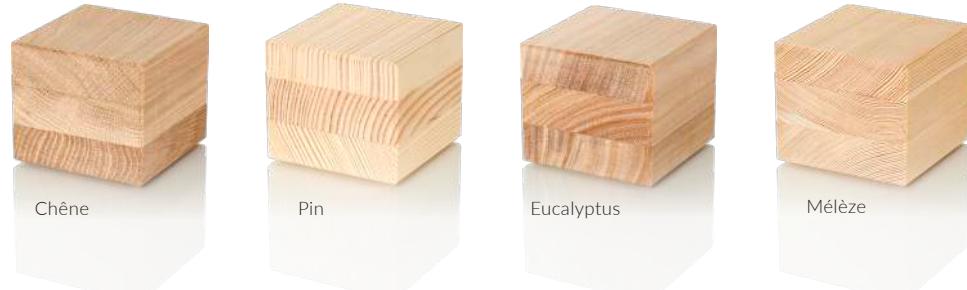

### Nos combinaisons d'ouvertures



### Dimensions hors-tout réalisables :

Hauteur de 1600 mm à 2400 mm

Largeur de 1800 mm à 3200 mm

	SECURA 68 mm <sup>3)</sup>	
	TRADI	EURO
Essence	Eucalyptus	
	Chêne	
	Pin	
	Mélèze	
	Autres essences	
Profil	Pente	
	Doucine	
	Pente mastic 38°	
	Nombre de joints d'étanchéité	2      2
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 36 mm
	Double	
	Triple	
	Altitude	
	Décor	
Type	Coulissant avec serrure	
	OF latéral	



Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin : H = 1480 mm x L = 1530 mm, gamme SECURA 68.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte-fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm, gamme SECURA 68.

3) L'oscillo-coulissant est également disponible en SECURA 80 mm et 92 mm (selon faisabilité).

Document et photos non contractuels.

Version : Octobre 2025