



Couval **SECURA 68** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement

La gamme SECURA 68


La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme bois SECURA 68 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 68 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre

		Tradi	Euro
Essence	Eucalyptus	●	●
	Chêne	●	●
	Pin	●	●
	Mélèze	●	●
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	✗
	Pente mastic 38°	●	✗
	Nombre de joints d'étanchéité	2	
Vitrage	Epaisseur	de 28mm à 36mm	
	Double	●	●
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
	Décor	●	●
Type	Poignée centrée sans serrure	●	●
	PF avec serrure	●	●
	PF seuil alu PMR	●	●
Ferrage	Paliers	●	●
	Fiches	●	✗
	Invisible	●	●

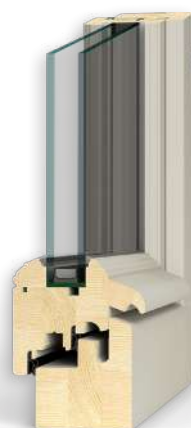

SECURA 68 mm TRADI




SECURA 68 mm EURO

Performances	Standard		Options
	Notre Standard		
	Vos Options		
Vitrage ¹⁾	Double vitrage		• Poignée Secustik anti-rotation • Verrou bi-directionnel sur semi-fixe • Double vitrage de 28 mm, Warm Edge
	• Ug (W/m²K) 1,1 • Sg (facteur solaire) 61 % • Tlg (transmission lumineuse) 82 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,3 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 37 %		☐ Poignée centrée et jet d'eau filant ☐ Porte fenêtre avec serrure (OB et OF) ☐ Seuil alu (PMR) ☐ Contacteur d'alarme, domotique ☐ Limiteur d'ouverture ☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre ☐ Petits bois collés ou massifs ☐ Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi ☐ Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor ☐ Vitrage altitude équilibrage ou valve
	Triple vitrage		
	• Ug (W/m²K) 0,7 • Sg (facteur solaire) 53 % • Tlg (transmission lumineuse) 73 % • Remplissage Argon • Intercalaire Warm Edge • Uw W/(m²K) 1,0 • Sw (facteur solaire de la menuiserie) 36 %		
Classement AEV ²⁾			
	Air A*4	Eau E*7A	Vent V*C3
 Plus d'informations sur www.hilzinger.fr			

Essences disponibles



Chêne




Pin



Eucalyptus



Mélèze

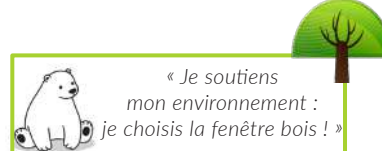

Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin, H = 1480 mm x L = 1530 mm.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm

Document et photos non contractuels.

Version : Octobre 2025