



# Couval **SECURA 80** - Menuiseries bois Intemporelles à recouvrement

## La gamme SECURA 80

La noblesse du bois, associée aux exigences de sécurité, thermiques et acoustiques, apporte à notre gamme SECURA confort, respect de l'environnement et chaleur d'un certain art de vivre.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme bois SECURA 80 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme SECURA :

- Menuiserie à frappe avec dormant et ouvrant de 80 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau en bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- Ferrage par paliers oscillo-battant de série
- Large possibilité de formes : anse de panier, arc surbaissé ou plein cintre



SECURA 80 mm TRADI



SECURA 80 mm EURO

Performances

**Vitrage<sup>1)</sup>**

Triple vitrage

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| • Ug (W/m²K)                            | 0,5       |
| • Sg (facteur solaire)                  | 53 %      |
| • Tlg (transmission lumineuse)          | 73 %      |
| • Remplissage                           | Argon     |
| • Intercalaire                          | Warm Edge |
| • Uw W/(m²K)                            | 0,84      |
| • Sw (facteur solaire de la menuiserie) | 35 %      |

**Classement AEV<sup>2)</sup>**

Air  
A\*4

Eau  
E\*7A

Vent  
V\*C3

Plus d'informations sur  
[www.hilzinger.fr](http://www.hilzinger.fr)

Options  
Standard

**Notre Standard**


- Poignée Secustik anti-rotation
- Verrou bi-directionnel sur semi-fixe
- Triple vitrage de 48 mm, Warm Edge

**Vos Options**

- ☐ Poignée centrée et jet d'eau filant
- ☐ 3ème joint "pare-tempête" vertical
- ☐ Porte fenêtre avec serrure (OB et OF)
- ☐ Seuil alu (PMR)
- ☐ Contacteur d'alarme, domotique
- ☐ Limiteur d'ouverture
- ☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre
- ☐ Petits bois collés ou massifs
- ☐ Jet d'eau doucine et nez d'appui arrondi
- ☐ Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor
- ☐ Vitrage altitude équilibrage ou valve

|         |                               | Tradi                     | Euro |
|---------|-------------------------------|---------------------------|------|
| Essence | Pin                           | ●                         | ●    |
|         | Autres essences               | ✗                         | ✗    |
| Profil  | Pente                         | ●                         | ●    |
|         | Doucine                       | ●                         | ✗    |
|         | Pente mastic 38°              | ●                         | ✗    |
|         | Nombre de joints d'étanchéité | 2<br>3ème joint en option |      |
| Vitrage | Épaisseur                     | de 40 mm à 48 mm          |      |
|         | Double                        | ✗                         | ✗    |
|         | Triple                        | ●                         | ●    |
|         | Altitude                      | ●                         | ●    |
|         | Décor                         | ●                         | ●    |
| Type    | Poignée centrée sans serrure  | ●                         | ●    |
|         | PF avec serrure               | ●                         | ●    |
|         | PF seuil alu PMR              | ●                         | ●    |
| Ferrage | Paliers                       | ●                         | ●    |
|         | Invisible                     | ●                         | ●    |

Essence disponible

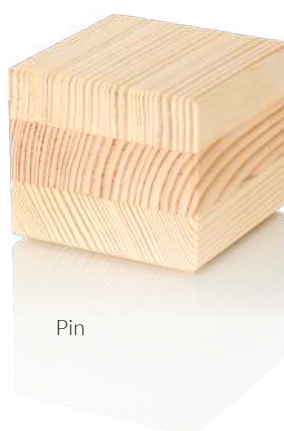

Légende:

1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin, H = 1480 mm x L = 1530 mm.

2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm

Document et photos non contractuels.

Version : Octobre 2025