

## Porte sectionnelle sans portillon RenoMatic

Page 1/2

**Devis      Commande**

N° de compte client : \_\_\_\_\_ Client : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_

Email : \_\_\_\_\_ Délais : \_\_\_\_\_

Référence : \_\_\_\_\_ Chantier/Lieu : \_\_\_\_\_

**Hörmann France**

Portes pour l'habitat et l'industrie  
www.hormann.fr - Tél. +33 3 86 86 25 00

S'il s'agit d'une commande, à renvoyer par mail à :  
**commandes.habitat@hormann.fr**

S'il s'agit d'un devis, à renvoyer par mail à :  
**devis.habitat@hormann.fr**

**Votre interlocuteur Hörmann :** \_\_\_\_\_


Date : \_\_\_\_\_

Quantité de portes souhaitée : \_\_\_\_\_

Dimensions de commande :      Largeur jour (LB) :      Hauteur jour (HB) :

Option prémontage :    Oui    Non

### RELEVÉ DE COTES :

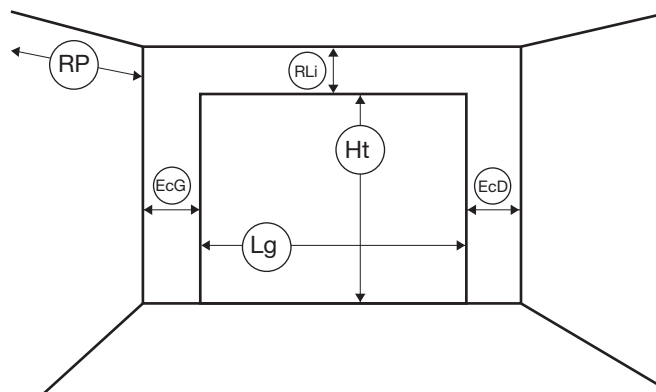

Lg : Largeur de baie      mm  
Ht : Hauteur de baie      mm  
RLi : Retombée de linteau      mm  
EcD : Ecoinçon droit      mm  
EcG : Ecoinçon gauche      mm  
RP : Refoulement plafond      mm

(Si nécessaire joindre schéma complémentaire pour préciser montage particulier. Ex : position d'une tuyauterie)

**FERRURES :**      Z (RLi Mini 115mm)      N (RLi mini 210mm)      L (RLi Mini 115mm)

**MOTIF :**      Rainures M  
**FINITIONS :**      Woodgrain  
                            Planar



**MOTIF :**      Rainures L  
**FINITIONS :**      Planar  
                            Lisse



**COLORIS :**  
Woodgrain rainures M :  
Planar rainures M :  
Decocolor rainures M :

**COLORIS :**  
Planar rainures L :  
Lisse rainures L :

### EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES:

Cornières d'habillages :    55mm x 19,5mm    90mm x 19,5mm

Set verrouillage intérieur :    Gauche    Droite  
(uniquement pour les portes manuelles)

Faux-linteau simple paroi :    95 mm    125 mm  
(un faux-linteau simple paroi 95 mm est fourni de série)

Faux-linteau affleurant :      mm  
*Dim hauteur hors-tout cadre*

Faux-linteau double paroi :  
Largeur                      x Hauteur

Set de pattes d'ancrage spéciales N°1 (pour pose en tunnel)

Accessoires entretien et nettoyage:

### MOTORISATION (livrée de série avec 2 émetteurs)

ProLift 600-2      SupraMatic E

ProMatic      SupraMatic P

Rail :      K      M      L

Emetteur supplémentaire : \_\_\_\_\_

Quantité :

Digicodes :      FCT 3-1 BS      FCT 10-1 BS

Boutons poussoirs :    IT 1b-1      FIT 2-1 BS

Lecteur d'empreinte digital sans fil FFL 25-1 BS

Débrayage de secours

Accessoires divers :

**Important :** Suite à l'enregistrement de votre commande vous allez recevoir un ARC vous permettant une vérification. Vous disposerez dès lors de 48h pour y apporter toute modification. Passé ce délai, votre commande sera considérée comme définitive.

## Porte sectionnelle sans portillon LPU42

Page 2/2

N° de compte client :

Client :

Référence :

### VITRAGES :

#### Motif Alunox 764 avec verre acrylique dépoli



4 hublots

Uniquement pour hauteur porte : 2000, 2125, 2250 mm


Dispositions: vertical droite ou gauche, horizontal dans 3e ou 4e section

Ferrure Z possible jusqu'à largeur porte LZ de 3500 mm. Si LZ > 3500 mm, ferrure N ou L obligatoire.


Largeur porte mini. = 2171 mm.




Vertical à droite



Vertical à gauche



Horizontal 4e section



Horizontal 3e section

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_