hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.



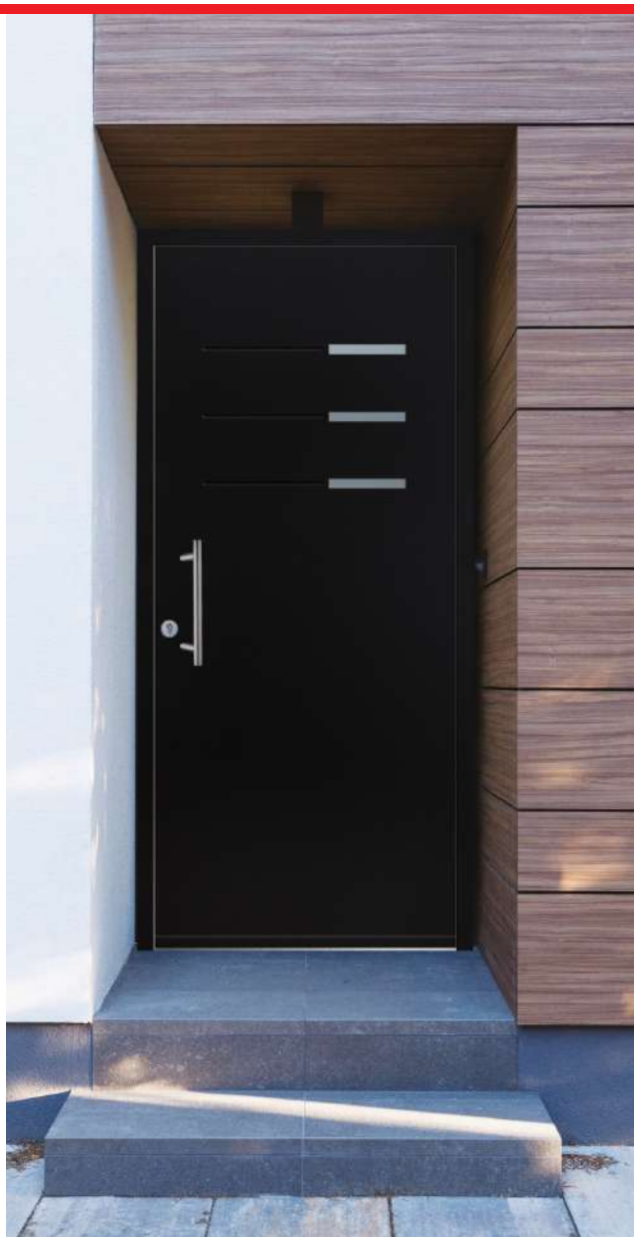

hilzinger
ATLANTIS - Système Aluminium
Porte d'entrée Monobloc

FABRICATION FRANÇAISE

La gamme ATLANTIS

Un caractère épuré, un matériau élégant, facile d'entretien et ultra-résistant : l'aluminium va vous séduire. Grâce à une conception monobloc, la porte d'entrée ATLANTIS garantit de hautes performances phoniques, thermiques et d'étanchéité.

La gamme ATLANTIS répond parfaitement à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.

Informations techniques de notre gamme ATLANTIS :

- Ouvrant monobloc de 80mm avec cadre aluminium doté d'une mousse à haute performance isolante et phonique et d'une structure en « nid d'abeille » à forte résistance mécanique
- Dormant aluminium de 70mm à recouvrement (sécurité renforcée) et à rupture de pont thermique
- Une sécurité optimale avec une serrure automatique 5 points 4 rouleaux en standard
- Double joint d'étanchéité
- Seuil aluminium de 20mm à rupture de pont thermique conforme à la norme PMR
- Gamme panneaux LOFT (une combinaison parfaite entre la modernité et l'élégance)
- Gamme panneaux COSY (l'authenticité du classique)

Ouvrant	Monobloc	●
	Nombre de joints d'étanchéité	2
Vitrage	Epaisseur	81 mm
	Triple	●
	Altitude	●
	Transparent	●
	Satinato	●
Type	Barre de tirage	●
	Amsterdam	●
	San Francisco	●
	Scala	●



Performances

Vitrage[1)]

Triple vitrage

• U_g (W/m²K)	0,6
• Sg (facteur solaire)	50 %
• Tlg (transmission lumineuse)	52 %
• Remplissage	Argon
• Intercalaire	Warm Edge
• Ud W/(m²K)	1,2 - 1,5

Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Standard

Notre Standard

- Poignée intérieur/extérieur Amsterdam
- Seuil en alu PMR
- Panneaux vitrés : vitrage de sécurité 44/2 en standard

Options

Vos Options

- ◯ Poignée SCALA
- ◯ Poignée SAN FRANCISCO
- ◯ Barres de tirage
- ◯ Vitrage altitude équilibrage
- ◯ Cornière en aluminium ou tôle pliée
- ◯ Serrure manœuvre à clé
- ◯ Serrure 3 points 2 crochets fermeture à clé
- ◯ Serrure 3 points automatique motorisée
- ◯ Serrure automatique 5 points 4 rouleaux
- ◯ Serrure automatique 5 points 2 crochets 2 rouleaux (pour poignée intérieur/extérieur)
- ◯ Serrure 5 points 4 crochets fermeture à clé
- ◯ Partie latérale fixe vitrée
- ◯ Imposte vitré

Teintes Classiques RAL

9016 · 9010 · 1015 · 1019 · 9006

7035 · 7040 · 7039 · 7006 · 7022

3004 · 8014 · 8011 · 8019 · 7016

7021 · 9005 · 5003 · 5024 · 6021

6005 · 3018

Teintes Tendances

Marble Green · Lichen · Crescent Glow · Archival Bue · Baku

Changi · Innoko · Graphite · Gris 2900 · Metallic Earth

Les Sablés

Mars · Tanami · Djibouti · Starlight · Quartz Glint

Les Anodics

Champagne · Gold · Bronze · Natura · Sienna

Légende:
1) Ud coefficient thermique - dimension châssis hors tout H = 2180 mm x L = 1060 mm
Document et photos non contractuels.

Version : Novembre 2026