hilzinger®

Fabricant de Fenêtres et Portes.





Couval
SECURA - Menuiseries bois
Coulissants à déboitement

FABRICATION FRANÇAISE

Le coulissant à déboitement

Optimisez votre espace ! Au-dessus de votre plan de travail, dans votre salle de bain ou pour accéder à vos extérieurs, le coulissant à déboitement vous apporte une ouverture simple et fonctionnelle. Idéal pour les petits espaces, cette menuiserie coulissante à frappe permet un faible encombrement intérieur et assure des performances thermiques optmiales.

Labélisé fenêtres bois 21, le coulissant à déboitement des gammes SECURA 68, 80 et 92 est fabriqué par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme de coulissant à déboitement :

- Menuiserie coulissante à frappe disponible en gamme SECURA 68, 80 et 92 mm
- 2 joints d'étanchéité périphériques sur ouvrant
- Version traditionnelle (nez et jet d'eau bois) ou EURO (nez et protection de joue en aluminium)
- Aération sécurisée et constante de 10 mm sur le pourtour de l'ouvrant, actionnable par poignée
- Manœuvre simple et intuitive : fonctionnement identique aux menuiseries oscillo-battantes
- Poids admissible par vantail : < 200 kg
- Encombrement à l'ouverture de 125 mm

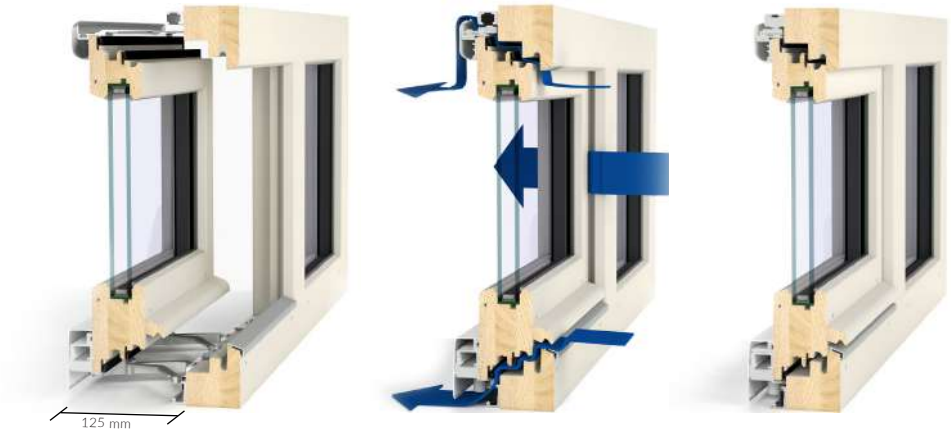

Ouvert — Aération — Fermé

Performances

Vitrage[1]

Double vitrage

Ug (W/m²K)	1,1
Sg (facteur solaire)	61 %
Tlg (transmission lumineuse)	82 %
Remplissage	Argon
Intercalaire	Warm Edge
Uw W/(m²K)	1,3
Sw	37 %

Triple vitrage

Ug (W/m²K)	0,7
Sg (facteur solaire)	53 %
Tlg (transmission lumineuse)	73 %
Remplissage	Argon
Intercalaire	Warm Edge
Uw W/(m²K)	1,0
Sw	36 %

Classement AEV[2]

Air	Eau	Vent
A*4	E*7A	V*C3

Standard

Notre Standard

- Poignée intérieure ergonomique
- Schéma A
- Ventilation sécurisée
- Double vitrage de 28 mm à 60 mm selon gamme, Warm Edge

Options

Vos Options

- ◯ Poignée Secustik anti-rotation
- ◯ Poignée intérieure / extérieure avec cylindre (SECURA 68 uniquement)
- ◯ Schéma C
- ◯ OF latéral avec béquille amovible (hors SECURA 80 et 92 mm, version traditionnelle)
- ◯ Contacteur d'alarme, domotique
- ◯ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre
- ◯ Petits bois collés ou massifs
- ◯ Vitrage de sécurité, acoustique et décor
- ◯ Vitrage altitude, équilibrage ou valve

Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

		SECURA 68 mm [3]	
		TRADI	EURO
Essence	Eucalyptus	●	●
	Chêne	●	●
	Pin	●	●
	Mélèze	●	●
	Autres essences	X	X
Profil	Pente	●	●
	Doucine	●	
	Pente mastic 38°	●	
	Nombre de joints d'étanchéité	2	2
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 36 mm	
	Double	●	●
	Triple	●	●
	Altitude	●	●
	Décor	●	●
Type	Coulissant avec serrure	●	●
	OF latéral	●	●

Essences disponibles

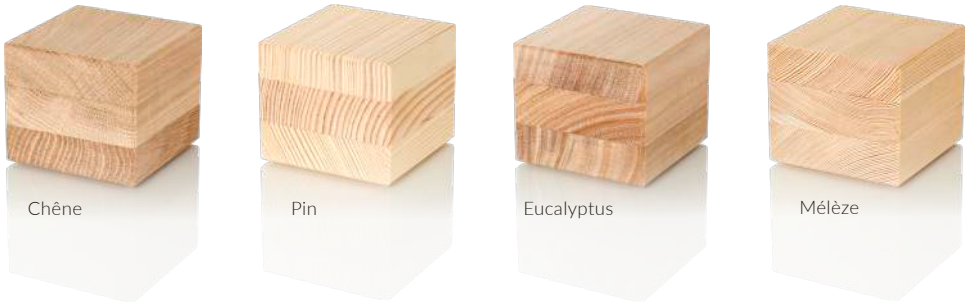

Nos combinaisons d'ouvertures



Schema A — Schema C

Dimensions hors-tout réalisables :

Hauteur de 900 mm à 2400 mm
Largeur de 1700 mm à 3200 mm

PEFC 10-31-1293
Par ses approvisionnements certifiés PEFC, MENUISERIE COUVAL soutient la gestion forestière au niveau mondial
www.pefc-france.org

Version : Novembre 2026

Légende:
1) Valeur Uw déterminée suivant la norme NF EN ISO 10077-1 et 10077-2. Fenêtre 2 vantaux en pin : H = 1480 mm x L = 1530 mm, gamme SECURA 68.
2) Test AEV selon la norme NF EN 14 351-1+A2. Menuiseries 2 vantaux testées : fenêtre L = 1530 mm x H = 1480 mm et porte-fenêtre L = 1530 mm x H = 2180 mm, gamme SECURA 68.
3) Le coulissant à déboitement est également disponible en SECURA 80 mm et 92 mm (selon faisabilité).
Document et photos non contractuels.