



Couval

UNI 8 - Menuiseries bois-aluminium

Contemporaines mixtes


La gamme UNI 8

La douceur du bois associée à la pérennité de l'aluminium. Nos menuiseries mixtes bois-aluminium s'inscrivent par leurs conceptions, leurs esthétismes et leurs qualités isolantes, au cœur des tendances actuelles. Notre gamme réduit considérablement l'intervention d'entretien et maximise les performances techniques.

Labélisée fenêtres bois 21, la gamme bois-aluminium UNI 8 est fabriquée par la menuiserie COUVAL, dans notre usine à Rupt-sur-Moselle (88).

Informations techniques de notre gamme UNI 8 :

- Intégration de doubles ou triples vitrages allant de 28 mm à 48 mm d'épaisseur
- Menuiserie à frappe de 85 mm
- Système de triples joints d'étanchéité périphériques : 2 sur ouvrant et 1 sur dormant
- Système de liaison entre l'aluminium et le bois, permettant une libre dilatation des matières
- Assemblage soudé de nos cadres ouvrants et dormants : supprime les risques d'ouverture des angles et assure une pérennité totale de notre laquage extérieur (sous réserve de coloris et dimensions)
- Crémone et gâches TITAN IP garantissant un premier niveau anti-effraction
- 3 designs de profils intérieurs au choix

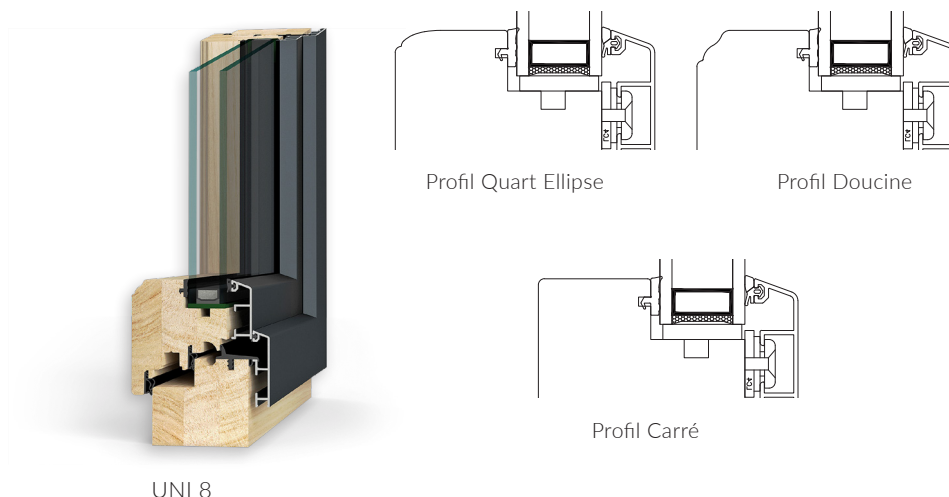

Performances	Standard		Options
	Notre Standard		
Vitrage¹⁾			
Double vitrage			
• U_g (W/m²K) • S_g (facteur solaire) • T_{lg} (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw (facteur solaire de la menuiserie)	1,1 61 % 82 % - Argon - Warm Edge 1,3 37 %		
Triples vitrage			
• U_g (W/m²K) • S_g (facteur solaire) • T_{lg} (transmission lumineuse) • Remplissage • Intercalaire • Uw W/(m²K) • Sw (facteur solaire de la menuiserie)	0,5 53 % 73 % - Argon - Warm Edge 1,0 34 %		
Classement AEV²⁾			
Air	Eau	Vent	
A*4	E*9A	V*C3	

Vos Options
☐ Porte fenêtre avec serrure (OB et OF)
☐ Seuil alu (PMR)
☐ Contacteur d'alarme, domotique
☐ Limiteur d'ouverture
☐ Adaptation de volets roulants, tapées persiennes, tapées d'isolation ou d'ébrasements avec ou sans contre-cadre
☐ Petits bois collés ou massifs
☐ Composition de vitrage sécurité, acoustique et décor
☐ Vitrage altitude équilibrage ou valve

 Plus d'informations sur www.hilzinger.fr

Essence	Eucalyptus	●
	Chêne	●
	Pin	●
	Autres essences	✗
Profil	Quart-Ellipse	●
	Doucine	●
	Carré	●
	Nombre de joints d'étanchéité	3
Vitrage	Epaisseur	de 28 mm à 48 mm
	Double	●
	Triple	●
	Altitude	●

Essences disponibles

